



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Teruyuki MARUYAMA

GAU: 2157

SERIAL NO: 10/665,347

EXAMINER:

FILED: September 22, 2003

FOR: WEB SERVICE PROVIDING APPARATUS

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e):
Application No. Date Filed
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
JAPAN	2002-275976	September 20, 2002
JAPAN	2002-275978	September 20, 2002
JAPAN	2002-275985	September 20, 2002
JAPAN	2003-327268	September 19, 2003
JAPAN	2003-327269	September 19, 2003
JAPAN	2003-327270	September 19, 2003

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s)
☐ are submitted herewith
☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Marvin J. Spivak

Registration No. 24,913

Joseph A. Scafetta, Jr.
Registration No. 26, 803

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 9 月 2 0 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 7 5 9 7 6
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 2 - 2 7 5 9 7 6]

出 願 人 株 式 会 社 リ コ ー
Applicant(s):

2 0 0 3 年 7 月 1 0 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



【書類名】 特許願

【整理番号】 0201172

【提出日】 平成14年 9月20日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 G03G 21/00 370

【発明の名称】 処理可能条件を通信する画像形成装置

【請求項の数】 22

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】 丸山 輝幸

【特許出願人】

【識別番号】 000006747

【氏名又は名称】 株式会社リコー

【代理人】

【識別番号】 100070150

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊東 忠彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002989

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 処理可能条件を通信する画像形成装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ネットワークを介して接続される処理を要求する要求装置からの処理リクエストの受信及び該処理リクエストに応じた該要求装置への処理レスポンスの送信を所定メッセージ交換プロトコルに従って制御するサーバ処理手段と、

上記サーバ処理手段からの指示に応じて、上記処理リクエストによって指定される上記処理の対象となる情報を管理している管理装置との間で該情報の処理を可能とする第一処理可能条件に基づいて、該管理装置から該情報を取得する制御を行う条件取得制御手段と、

上記第一処理可能条件に基づいて取得した上記情報に対して上記処理を実行し、その処理結果を上記サーバ処理手段に通知することによって上記要求装置へWebサービスとして提供するWebサービス提供処理手段とを有することを特徴とする画像形成装置。

【請求項2】 上記条件取得制御手段と、上記Webサービス提供処理手段と、上記Webサービス提供処理手段とを有するアプリケーションと、

上記処理で利用されるハードウェア資源の管理を行うコントロールサービスと、

上記アプリケーションと上記コントロールサービスとを制御するオペレーティングシステムとを有することを特徴とする請求項1記載の画像形成装置。

【請求項3】 上記条件取得制御手段による指示に応じて、上記管理装置への処理リクエストの送信と、該管理装置からの処理レスポンスの受信を上記所定メッセージ交換プロトコルに従って制御するクライアント処理手段とを有することを特徴とする請求項1又は2記載の画像形成装置。

【請求項4】 上記条件取得制御手段は、

上記管理装置における上記情報に対する第二処理可能条件と自装置における該情報に対する内部的な第三処理可能条件とを取得する処理シーケンスを制御するシーケンス制御手段と、

上記シーケンス制御手段によって取得した上記第二処理可能条件と上記第三処理可能条件とに基づいて、上記第一処理可能条件を判断する条件判断手段とを有することを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか一項記載の画像形成装置。

【請求項 5】 上記シーケンス制御手段は、

上記管理装置に対して上記第二処理可能条件を要求する上記処理リクエストを送信することによって該管理装置から該第二処理可能条件を取得するように上記クライアント処理手段を制御する第一制御手段と、

上記サーバ処理手段に対して上記第三処理可能条件を要求する上記処理リクエストを内部的に発行することによって自装置から該第三処理可能条件を取得するように上記クライアント処理手段を制御する第二制御手段と、

上記条件判断手段に上記第二処理可能条件と上記第三処理可能条件とに基づいて判断させる判断指示手段と、

上記条件判断手段によって判断された上記第一処理可能条件に従って上記情報を上記管理装置から取得する情報取得手段とを有することを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか一項記載の画像形成装置。

【請求項 6】 上記クライアント処理手段は、

上記シーケンス制御手段からの指示に応じて、上記所定メッセージ交換プロトコルに従って上記管理装置に送信される該指示を示す上記処理リクエストを構築する処理リクエスト構築手段と、

上記処理リクエストに応じて上記管理装置から受信した上記処理レスポンスを解釈し、その結果を上記シーケンス制御手段へ通知する処理レスポンス解釈手段とを有することを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか一項記載の画像形成装置。

【請求項 7】 上記 Web サービス提供処理手段は、上記要求装置から送信された又は内部的に生成された処理リクエストに対応する処理を実行する Web サービス実行手段を有することを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか一項記載の画像形成装置。

【請求項 8】 上記サーバ処理手段は、

上記情報に対する処理を示す上記処理リクエストを、上記所定メッセージ交換

プロトコルに従って解釈する処理リクエスト解釈手段と、

上記処理を実行した処理結果を示す処理レスポンスを、上記所定メッセージ交換プロトコルに従って構築する処理レスポンス構築手段とを有することを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれか一項記載の画像形成装置。

【請求項 9】 上記処理リクエスト解釈手段は、

上記処理リクエストが上記情報を上記管理装置から取得することを要求しているか否かを判断する判断手段と、

上記判断手段による判断結果に基づいて、上記条件取得制御手段に該処理リクエストを通知する通知手段とを有することを特徴とする請求項 1 乃至 8 のいずれか一項記載の画像形成装置。

【請求項 10】 上記処理レスポンス構築手段は、上記条件取得制御手段による制御結果を示す処理レスポンスを、上記所定メッセージ交換プロトコルに従って構築する制御結果構築手段を有することを特徴とする請求項 1 乃至 8 のいずれか一項記載の画像形成装置。

【請求項 11】 上記条件取得制御手段は、

上記情報に関する属性情報を上記管理装置から取得する属性情報取得手段と、

上記クライアント処理部に、上記属性情報に基づいて上記情報に上記処理を行う処理リクエストを上記サーバ処理手段に対して内部的に発行させる第三制御手段とを有し、

上記 Web サービス提供処理手段は、上記サーバ処理手段を介して上記属性情報に基づいて上記要求装置が要求する上記処理を実行することを特徴とする請求項 1 乃至 10 のいずれか一項記載の画像形成装置。

【請求項 12】 利用者によって選択可能な上記ネットワーク上に存在する装置の装置一覧を表示部に表示させる第一表示手段と、

上記管理装置として、上記利用者が上記装置一覧から所望する装置を選択すると、上記表示部に上記管理装置にて管理される情報の情報一覧を該情報を縮小した縮小イメージで上記表示部に表示させる第二表示手段と、

上記利用者が上記縮小イメージの一つをドラッグして、上記装置一覧で示される装置の一つにドロップすることによって、上記処理を行う装置を決定可能とす

る装置決定手段とを有することを特徴とする請求項 1 乃至 11 のいずれか一項記載の画像形成装置。

【請求項 13】 上記要求装置は、上記ネットワークを介して接続される、上記画像形成装置自身、上記管理装置、又は、コンピュータ端末であることを特徴とする請求項 1 乃至 12 のいずれか一項記載の画像形成装置。

【請求項 14】 ネットワークを介して接続される処理を要求する要求装置からの処理リクエスト及び該処理リクエストに応じた該要求装置への処理レスポンスを所定メッセージ交換プロトコルに従って制御するサーバ処理手順と、

上記サーバ処理手段からの指示に応じて、上記処理リクエストによって指定される上記処理の対象となる情報を管理している管理装置との間で該情報の処理を可能とする第一処理可能条件に基づいて、該管理装置から該情報を取得する制御を行う条件取得制御手順と、

上記第一処理可能条件に基づいて取得した上記情報に対して上記処理を実行し、その処理結果を上記サーバ処理手段に通知することによって上記要求装置へ Web サービスとして提供する Web サービス提供処理手順とを有することを特徴とする画像形成方法。

【請求項 15】 情報を管理し、該情報に対する処理を実行する処理装置から受信した第一処理可能条件に従って、該情報を該処理装置へ提供する Web サービス提供処理手段と、

所定メッセージ交換プロトコルに従って上記処理を要求する処理リクエストを解釈し、上記 Web サービス提供処理手段に該処理を通知する処理リクエスト解釈手段と、

上記所定メッセージ交換プロトコルに従って上記処理リクエストに応じてなされた上記処理の処理結果を示す処理レスポンスを構築する処理リクエスト構築手段とを有することを特徴とする画像形成装置。

【請求項 16】 上記 Web サービス提供処理手段は、

上記所定メッセージ交換プロトコルに従って、上記処理装置からの処理可能条件の取得要求を示す処理リクエストに応じて、第二処理可能条件を示す処理レスポンスを送信する処理可能条件提供手段を有し、

上記第二処理可能条件の送信後、上記処理装置から受信した上記第一処理可能条件に従って、該情報を該処理装置へ提供することを特徴とする請求項15記載の画像形成装置。

【請求項17】 上記処理を要求する指示に応じて、上記所定メッセージ交換プロトコルに従って該指示を示す上記処理リクエストを構築する処理リクエスト構築手段と、

上記処理リクエストに応じて送信された上記処理レスポンスを解釈する処理レスポンス解釈手段とを有することを特徴とする請求項15又は16記載の画像形成装置。

【請求項18】 利用者によって選択可能な上記ネットワーク上に存在する装置の装置一覧を表示部に表示させる第一表示手段と、

上記利用者が上記装置一覧から所望する装置を選択すると、上記表示部に該装置にて管理される情報の情報一覧を該情報を縮小した縮小イメージで上記表示部に表示させる第二表示手段と、

上記利用者が上記縮小イメージの一つをドラッグして、上記装置一覧で示される装置の一つにドロップすることによって、上記処理装置を決定可能とする装置決定手段とを有することを特徴とする請求項17記載の画像形成装置。

【請求項19】 情報を管理し、該情報に対する処理を実行する処理装置から受信した第一処理可能条件に従って、該情報を該処理装置へ提供するWebサービス提供処理手順と、

所定メッセージ交換プロトコルに従って上記処理を要求する処理リクエストを解釈し、上記Webサービス提供処理手順に該処理を通知する処理リクエスト解釈手順と、

上記所定メッセージ交換プロトコルに従って上記処理リクエストに応じてなされた上記処理の処理結果を示す処理レスポンスを構築する処理リクエスト構築手段とを有することを特徴とする画像形成方法。

【請求項20】 所定のメッセージ交換プロトコルに従って、第一装置にて管理される情報を該情報に対する処理を提供する第二装置が該第一装置から取得することによって該処理を行うこと示す処理リクエストを構築する処理リクエス

ト構築手段と、

上記処理リクエストに対する処理レスポンスを解釈して、上記第二装置での処理結果を取得する処理レスポンス解釈手段と、

上記処理結果を表示ユニットに表示させる表示制御手段とを有することを特徴とする操作端末。

【請求項 21】 所定のメッセージ交換プロトコルに従って、第一装置にて管理される情報を該情報に対する処理を提供する第二装置が該第一装置から取得することによって該処理を行うこと示す処理リクエストを構築する処理リクエスト構築手順と、

上記処理リクエストに対する処理レスポンスを解釈して、上記第二装置での処理結果を取得する処理レスポンス解釈手順と、

上記処理結果を表示ユニットに表示させる表示制御手順とを情報端末に行なわせるためのプログラムを記録した記録媒体。

【請求項 22】 所定のメッセージ交換プロトコルに従って、第一装置にて管理される情報を該情報に対する処理を提供する第二装置が該第一装置から取得することによって該処理を行うこと示す処理リクエストを構築する処理リクエスト構築手順と、

上記処理リクエストに対する処理レスポンスを解釈して、上記第二装置での処理結果を取得する処理レスポンス解釈手順と、

上記処理結果を表示ユニットに表示させる表示制御手順とを情報端末に行なわせるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像形成装置に関し、特に、ネットワーク上の装置間で連携することによって他の画像形成装置に蓄積された文書を取得して自装置にて複写又は印刷を実現すると共に、ネットワーク上の何れの装置においても利用者の操作を可能とする画像形成装置を提供するものである。また、そのような装置での処理を行う画像形成方法を提供する。

【0002】

【従来の技術】

ネットワークを介して接続される画像形成装置へ画像データに関する処理を行わせる従来技術として、ネットワークを介して情報出力装置に接続可能な画像形成装置において、ネットワーク上の全ての装置で出力した際には出力画像品質を損なわないように、画像処理の補正データをネットワークを介して取得し、出力に最適な画像補正を行ってデータをネットワークに接続された装置に出力するようにする技術が知られている（例えば、特許文献1参照。）。

【0003】

【特許文献1】

特開2000-6496号公報。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記従来技術では、ネットワーク上の他の装置での画像データの出力を目的としているため、処理の種別に応じた画像形成装置間での処理シーケンスの制御が行われず。従って、画像処理にのみ限定されない種々の機能を有する複合型の画像形成装置がネットワーク上に存在したとしても、装置間で連携して、処理の種別に応じた処理を実現することができないという問題があった。

【0005】

そこで、本発明の課題は、ネットワーク上の装置間で連携することによって他の画像形成装置に蓄積された文書を取得して自装置にて複写又は印刷を実現すると共に、ネットワーク上の何れの装置においても利用者の操作を可能とする画像形成装置を提供するものである。また、そのような装置での処理を行う画像形成方法を提供することである。

【0006】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、本発明は、請求項1に記載されるように、ネットワークを介して接続される処理を要求する要求装置からの処理リクエスト及び該処

理リクエストに応じた該要求装置への処理レスポンスを所定メッセージ交換プロトコルに従って制御するサーバ処理手段と、上記サーバ処理手段からの指示に応じて、上記処理リクエストによって指定される上記処理の対象となる情報を管理している管理装置との間で該情報の処理を可能とする第一処理可能条件に基づいて、該管理装置から該情報を取得する制御を行う条件取得制御手段と、上記第一処理可能条件に基づいて取得した上記情報に対して上記処理を実行し、その処理結果を上記サーバ処理手段に通知することによって上記要求装置へWebサービスとして提供するWebサービス提供処理手段とを有するに構成される。

【0007】

このような画像形成装置では、処理リクエストに設定された処理の対象となる情報に応じて、管理装置間との間で該管理装置と該画像形成装置とで処理可能な第一処理可能条件を取得するための制御を実現することができる。

【0008】

上記所定メッセージ交換プロトコルは、例えば、SOAP (Simple Object Access Protocol) である。

【0009】

また、本発明は、請求項2に記載されるように、上記条件取得制御手段と、上記Webサービス提供処理手段と、上記Webサービス提供処理手段とを有するアプリケーションと、上記処理で利用されるハードウェア資源の管理を行うコントロールサービスと、上記アプリケーションと上記コントロールサービスとを制御するオペレーティングシステムとを有するように構成することができる。

【0010】

このような画像形成装置では、コンピュータ装置としての機能を有すると共に、画像形成に使用されるハードウェア資源を直接制御することができる。

【0011】

更に、本発明は、請求項3に記載されるように、上記条件取得制御手段による指示に応じて、上記管理装置への処理リクエストの送信と、該管理装置からの処理レスポンスの受信を上記所定メッセージ交換プロトコルに従って制御するクライアント処理手段とを有するように構成することができる。

【0012】

このような画像形成装置では、管理装置と画像形成装置間とで処理可能な条件を取得するために、条件取得制御手段は、クライアント処理手段による処理リクエスト及び処理レスポンスによる通信（処理シーケンス）を制御する。

【0013】

また、本発明は、請求項4に記載されるように、上記条件取得制御手段は、上記管理装置における上記情報に対する第二処理可能条件と自装置における該情報に対する内部的な第三処理可能条件とを取得する処理シーケンスを制御するシーケンス制御手段と、上記シーケンス制御手段によって取得した上記第二処理可能条件と上記第三処理可能条件とに基づいて、上記第一処理可能条件を判断する条件判断手段とを有するように構成することができる。

【0014】

このような画像形成装置では、管理装置と自装置における夫々の第二及び第三処理可能条件を取得し、管理装置と自装置とにおいて適切な第一処理可能条件を決定することが可能となる。

【0015】

更に、本発明は、請求項5に記載されるように、上記シーケンス制御手段は、上記管理装置に対して上記第二処理可能条件を要求する上記処理リクエストを送信することによって該管理装置から該第二処理可能条件を取得するように上記クライアント処理手段を制御する第一制御手段と、上記サーバ処理手段に対して上記第三処理可能条件を要求する上記処理リクエストを内部的に発行することによって自装置から該第三処理可能条件を取得するように上記クライアント処理手段を制御する第二制御手段と、上記条件判断手段に上記第二処理可能条件と上記第三処理可能条件とに基づいて判断させる判断指示手段と、上記条件判断手段によって判断された上記第一処理可能条件に従って上記情報を上記管理装置から取得する情報取得手段とを有するように構成することができる。

【0016】

このような画像形成装置では、シーケンス制御手段によって、管理装置及び自装置の夫々において情報に対して処理可能な第二及び第三処理可能条件が取得さ

れ、シーケンス制御手段の制御によってそれら条件に基づいて第一処理可能条件が判断される。また、第一処理可能条件に基づいて、情報を管理装置から取得することができる。

【0017】

また、本発明は、請求項6に記載されるように、上記クライアント処理手段は、上記シーケンス制御手段からの指示に応じて、上記所定メッセージ交換プロトコルに従って上記管理装置に送信される該指示を示す上記処理リクエストを構築する処理リクエスト構築手段と、上記処理リクエストに応じて上記管理装置から受信した上記処理レスポンスを解釈し、その結果を上記シーケンス制御手段へ通知する処理レスポンス解釈手段とを有するように構成することができる。

【0018】

このような画像形成装置では、処理リクエスト構築手段はシーケンス処理手段によって制御されるとともに、処理レスポンス解釈手段による結果もシーケンス処理手段によって制御される。

【0019】

更に、本発明は、請求項7に記載されるように、上記Webサービス提供処理手段は、上記要求装置から送信された又は内部的に生成された処理リクエストに対応する処理を実行するWebサービス実行手段を有するように構成することができる。

【0020】

このような画像形成装置では、要求装置からのネットワークを介して受信した処理リクエストに対して処理を実行し、また、内部的に生成された処理リクエストに対しても処理を実行することができる。従って、条件取得制御手段による指示に応じてクライアント処理手段が生成した処理リクエストに対しても、要求装置からの処理リクエスト同様に処理を実行することができる。

【0021】

また、本発明は、請求項8に記載されるように、上記サーバ処理手段は、上記情報に対する処理を示す上記処理リクエストを、上記所定メッセージ交換プロトコルに従って解釈する処理リクエスト解釈手段と、上記処理を実行した処理結果

を示す処理レスポンスを、上記所定メッセージ交換プロトコルに従って構築する処理レスポンス構築手段とを有するように構成することができる。

【0022】

このような画像形成装置では、例えば、SOAP等の所定メッセージ交換プロトコルに従って、処理リクエストを処理する処理リクエスト解釈手段と処理レスポンスを処理する処理レスポンス構築手段とを備えるため、Webサーバとして機能することができる。

【0023】

更に、本発明は、請求項9に記載されるように、上記処理リクエスト解釈手段は、上記処理リクエストが上記情報を上記管理装置から取得することを要求しているか否かを判断する判断手段と、上記判断手段による判断結果に基づいて、上記条件取得制御手段に該処理リクエストを通知する通知手段とを有するように構成することができる。

【0024】

このような画像形成装置では、判断手段による判断結果に基づいて、処理リクエストが条件取得制御手段に通知されるため、以後、条件取得制御手段によって、情報を管理する管理装置との処理シーケンスの制御を開始することができる。

【0025】

また、本発明は、請求項10に記載されるように、上記処理レスポンス構築手段は、上記条件取得制御手段による制御結果を示す処理レスポンスを、上記所定メッセージ交換プロトコルに従って構築する制御結果構築手段を有するように構成することができる。

【0026】

このような画像形成装置では、条件取得制御手段による情報を管理する管理装置との処理シーケンスの制御の制御結果を、要求装置からの要求を示す処理リクエストに対する処理レスポンスとして該要求装置へ送信することができる。

【0027】

更に、本発明は、請求項11に記載されるように、上記条件取得制御手段は、上記管理装置が管理する上記情報に対する処理の属性情報を利用者から取得する

属性情報取得手段と、上記クライアント処理部に、上記属性情報に基づいて上記情報に上記処理を行う処理リクエストを上記サーバ処理手段に対して内部的に発行させる第三制御手段とを有し、上記Webサービス提供処理手段は、上記サーバ処理手段を介して上記条件取得制御手段に上記属性情報に基づいて上記要求装置が要求する上記処理を実行するように構成することができる。

【0028】

このような画像形成装置では、処理の対象となる情報に関する属性情報に基づいて、要求装置が要求する該処理を実行することができる。

【0029】

また、本発明は、請求項12に記載されるように、利用者によって選択可能な上記ネットワーク上に存在する装置の装置一覧を表示部に表示させる第一表示手段と、上記管理装置として、上記利用者が上記装置一覧から所望する装置を選択すると、上記表示部に上記管理装置にて管理される情報の情報一覧を該情報を縮小した縮小イメージで上記表示部に表示させる第二表示手段と、上記利用者が上記縮小イメージの一つをドラッグして、上記装置一覧で示される装置の一つにドロップすることによって、上記処理を行う装置を決定可能とする装置決定手段とを有するように構成することができる。

【0030】

このような画像形成装置では、利用者がドラッグ&ドロップ等の簡単な操作で所望情報を処理する装置を決定することができる。

【0031】

更に、本発明は、請求項13に記載されるように、上記要求装置は、上記ネットワークを介して接続される、上記画像形成装置自身、上記管理装置、又は、コンピュータ端末であるように構成することができる。

【0032】

このような画像形成装置では、自身が要求装置である場合、要求装置が管理装置と同一である場合、要求装置がパーソナルコンピュータ等のコンピュータ端末である場合のいずれの場合においても、ネットワーク上の装置間で連携することによって他の画像形成装置に蓄積された文書を取得して自装置にて複写又は印刷

等の処理を実現することができる。

【0033】

上記課題を解決するための手段として、本発明は、上記画像形成方法をコンピュータに行なわせるためのプログラム又は該プログラムを記憶した記憶媒体とすることもできる。

【0034】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。

【第一実施例】

複数の画像形成機能を融合する本発明の第一実施例に係る画像形成装置は、例えば、図1に示すような機能構成を成す。図1は、本発明の第一実施例に係る複数の画像形成機能を融合する画像形成装置の全体機能構成を示すブロック図である。

【0035】

図1において、画像形成装置1200は、プリンタ処理を行うためのハードウェア資源であるプロッタ1201と、スキャナ処理を行うためのハードウェア資源であるスキャナ1202と、その他ハードウェアリソース1203などを有するとともに、プラットフォーム1220とアプリケーション1230とから構成されるソフトウェア1210と、起動部1240とを備えている。

【0036】

起動部1240は、画像形成装置1200の電源投入時に先ず始めに実行され、プラットフォーム1220やアプリケーション1230を起動する。

【0037】

A P I (Application Program Interface) 1205は、アプリケーション1230とプラットフォーム1220とのインターフェイスを提供する。プラットフォーム1220は、A P I 1205を介して通知されるアプリケーション1230からの処理要求を解釈して、ハードウェア資源の獲得要求を発生させる下記に示すコントロールサービス1250と、一または複数のハードウェア資源の管理をおこない、コントロールサービス1250からの獲得要求を調停するシステ

ムリソースマネージャー (SRM (System Resource Manager) 1223) と、OS 1221とを有する。

【0038】

このコントロールサービス1250は、複数のサービスモジュールにより形成され、具体的には、SCS (System Control Service) 1222と、ECS (Engine Control Service) 1224と、MCS (Memory Control Service) 1225と、OCS (Operation panel Control Service) 1226と、FCS (FAX Control Service) 1227と、NCS (Network Control Service) 1228と、IMH (Imaging Memory Handler) 1229とがある。

【0039】

OS 1221は、UNIX (登録商標) などのオペレーティング・システムであり、プラットフォーム1220並びにアプリケーション1230の各ソフトウェアをそれぞれプロセスとして並列実行する。オープンソースのUNIX (登録商標) を用いることにより、プログラムの安全性を確保できるとともに、ネットワーク対応可能となり、ソースコードの入手も容易となる。さらに、OS、TCP/IPのロイヤリティが不要であり、アウトソーシングも容易となる。OS 1203は、このように画像処理に使用される各ハードウェア資源を直接制御する点において、パーソナルコンピュータ (PC) 等のオペレーティングシステムとは異なっている。なせなら、通常、PCは、接続されるスキャナやプリンタ等の画像形成装置を制御することはできるが、それら画像形成装置内のハードウェア資源を制御することができないからである。

【0040】

SRM 1223は、SCS 1222とともにシステムの制御およびリソースの管理をおこなうものであり、スキャナ1202やプロッタ1201などのエンジン部、メモリ、HDDファイル、ホストI/O (セントロI/F、ネットワークI/F、IEEE 1394 I/F、RS 232C I/Fなど) のハードウェア資源を利用する上位層からの要求にしたがって調停をおこない、実行制御する。

【0041】

具体的には、このSRM 1223は、要求されたハードウェア資源が利用可能

であるかどうか（他の要求により利用されていないかどうか）を判断し、利用可能であれば要求されたハードウェア資源が利用可能である旨を上位層に伝える。また、上位層からの要求に対してハードウェア資源の利用スケジューリングをおこない、要求内容（たとえば、プリンタエンジン（プロッタ1201）による紙搬送と作像動作、メモリ確保、ファイル生成など）を直接実施するようにしてもよい。

【0042】

SCS1222は、アプリ管理（機能1）、操作部制御（機能2）、システム画面表示（ジョブリスト画面、カウンタ表示画面など）（機能3）、LED表示（機能4）、リソース管理（機能5）、割り込みアプリ制御（機能6）等の複数の機能を行なう。具体的には、アプリ管理（機能1）では、アプリの登録と、その情報を他のアプリに通知する処理をおこなう。操作部制御（機能2）では、アプリの操作部使用権の排他制御をおこなう。システム画面表示（機能3）では、操作部使用権を持つアプリからの要求内容に応じて、エンジン部の状態に対応する警告画面の表示をおこなう。LED表示（機能4）では、警告LED、アプリキーなどのシステムLEDの表示制御をおこなう。リソース管理（機能5）では、アプリ（ECS）がジョブを実行するにあたって、排他しなければならないエンジンリソース（スキャナ、ステープルなど）の排他制御のためのサービスをおこなう。割り込みアプリ制御（機能6）では、特定のアプリを優先動作させるための制御及びサービスをおこなう。

【0043】

ECS1224は、プロッタ1201と、スキャナ1202と、その他ハードウェアリソース1203などのエンジン部を制御するものであり、画像読み込みと印刷動作、状態通知、ジャムリカバリなどをおこなう。

【0044】

MCS1225は、メモリ制御をおこなうものであり、具体的には、画像メモリの取得および開放、ハードディスク装置（HD）の利用、画像データの圧縮および伸張などをおこなう。

【0045】

OCS1226は、オペレータと本体制御間の情報伝達手段となる操作パネルを制御するモジュールであり、オペレータのキー操作イベントを本体制御に通知する処理、各アプリがGUIを構築するためのライブラリ関数を提供する処理、構築されたGUI情報をアプリ別に管理する処理、操作パネル上への表示反映処理などをおこなう。

【0046】

FCS1227は、システムコントローラの各アプリ層からPSTN/ISDN網を使ったファクシミリ送受信、BKM（バックアップSRAM）で管理されている各種ファクシミリデータの登録/引用、ファクシミリ読み取り、ファクシミリ受信印刷、融合送受信をおこなうためのAPI1205を提供する。

【0047】

NCS1228は、ネットワークI/Oを必要とするアプリケーションに対して共通に利用できるサービスを提供するためのモジュール群であり、ネットワーク側から各プロトコルによって受信したデータを各アプリケーションに振り分けたり、アプリケーションからデータをネットワーク側に送信する際の仲介をおこなう。NCS1228は、例えば、少なくとも、ネットワークを介して接続された装置との通信を制御するhttpd（Hypertext Transfer Protocol Daemon）2と、ファイル転送プロトコルftp（File Transfer Protocol）3とを有する。

【0048】

IMH1229は、イメージデータを仮想メモリ領域から物理メモリ領域へマップする。プロセスの起動に応じて、システムコールを行ない、プロセス用の仮想メモリ領域をマップしたり、マップした仮想メモリ領域をプロセスの終了時に開放する処理等を行なう。

【0049】

アプリケーション1230は、ページ記述言語（PDL）、PCLおよびポストスクリプト（PS）を有するプリンタ用のアプリケーションであるプリンタアプリ1211と、コピー用アプリケーションであるコピーアプリ1212と、ファクシミリ用アプリケーションであるファックスアプリ1213と、スキャナ用

アプリケーションであるスキャナアプリ 1214 と、ネットファイル用アプリケーションであるネットファイルアプリ 1215 と、別装置との連携処理を行うための処理シーケンスを制御する文書処理制御部 300 を有する文書管理 Web サービスアプリ 1216 と、文書処理毎にチケットを発行し管理するチケット管理 Web サービスアプリ 1217 とを有する。各アプリケーション 1211 ~ 1217 は、プラットフォーム 1220 上の各プロセスを利用して動作実行し得るため、画面制御、キー操作制御およびジョブ生成などをおこなう画面表示制御プログラムがその主体となる。なお、NCS 1228 により接続されたネットワークを介して新たなアプリケーションをネットワーク経由で搭載することもできる。また、各アプリケーションはアプリケーションごとに追加または削除することができる。

【0050】

このように、画像形成装置 1200 は、各アプリで共通的に必要となる処理をプラットフォーム 1220 で一元的に処理する。

【0051】

次に、画像形成装置 1200 のハードウェア構成について説明する。図 2 は、図 1 に示す画像形成装置のハードウェア構成を示すブロック図である。図 2 に示すように、この画像形成装置 1200 は、オペレーションパネル 1310、USB (Universal Serial Bus) 1330、IEEE1394 1340 およびプロッタ 1201、スキャナ 1202 等が接続されるエンジン部とコントローラ 1300 の ASIC 1301 とを PCI (Peripheral Component Interconnect) バス等で接続した構成となる。

【0052】

コントローラ 1300 は、ASIC 1301 に MEM-C 1302、HDD (Hard Disk Drive) 1303 などを接続するとともに、この ASIC 1301 と CPU 1304 とを CPU チップセットの NB 1305 を介して接続している。このように、NB 1305 を介して接続する理由は、CPU 1304 自体のインターフェースが公開されていないためである。

【0053】

ここで、このASIC1301とNB1305は、単にPCIを介して接続されているのではなく、AGP1308を介して接続されている。このようにAGP1308を介して接続することとした理由は、この画像形成装置1200が図12に示したプラットフォーム1220やアプリケーション1230を形成する複数のプロセスを実行制御する関係上、これらを低速のPCIで接続したのでは、パフォーマンスが低下するからである。

【0054】

CPU1304は、画像形成装置1200の全体制御をおこなうものであり、具体的には、OS1221上でプラットフォーム1220を形成するSCS1222、SRM1223、ECS1224、MCS1225、OCS1226、FCS1227、NCS1228をそれぞれプロセスとして起動して実行させるとともに、アプリケーション1230を形成するプリンタアプリ1211、コピーアプリ1212、ファックスアプリ1213、スキャナアプリ1214、Webサービス処理アプリ1215、工程検査アプリ1216を起動して実行させる。

【0055】

NB1305は、CPU1304とMEM-P1306、SB1307、ASIC1301とを接続するためのブリッジであり、MEM-P1306は、画像形成装置1200の描画用メモリなどとして用いるシステムメモリであり、SB1307は、NB1305とROM、PCIデバイス、周辺デバイスとを接続するためのブリッジである。MEM-C1302は、コピー用画像バッファ、符号バッファとして用いるローカルメモリであり、ASIC1301は、画像処理用のハードウェア要素を有する画像処理用途向けのICである。

【0056】

HDD1310は、画像データの蓄積、プログラムの蓄積、フォントデータの蓄積、フォームの蓄積を行うためのストレージであり、オペレーションパネル1310は、操作者からの入力操作の受け付け並びに操作者に向けた表示をおこなう操作部である。

【0057】

したがって、ASIC1301には、MEM-C1302を接続するためのR

AMインターフェースと、HDD1303を接続するためのハードディスクインターフェースが設けられ、これらの記憶部に対して画像データの入出力をおこなう場合には、入出力先がRAMインターフェースまたはハードディスクインターフェースに切り替えられる。

【0058】

AGP1308は、グラフィック処理を高速化するために提案されたグラフィックスアクセラレーターカード用のバスインターフェースであり、システムメモリに高スループットで直接アクセスすることにより、グラフィックスアクセラレーターカードを高速にする。

【0059】

以下、上述したような図1に示す全体機能構成、及び、図2に示すハードウェア構成を有する画像形成装置1200がネットワークを介して接続される装置間で連携して蓄積された文書、画像データ等の複写又は印刷をWebサービスとして提供する機能構成例について説明する。ここで、Webサービスとは、ネットワークを介して接続される装置からのHTTP (Hypertext Transfer Protocol) リクエストによるサービス要求に応じて、画像形成装置1200が所定の処理を行ない、その処理結果をHTTPレスポンスとして該装置へ提供することを言う。

【0060】

先ず、ネットワークを介して、画像形成装置1200からWebサービスが提供される仕組みについて図3で説明する。図3は、本発明の第一実施例に係るネットワークシステム構成例を示す図である。図3において、図1に示す全体機能構成、及び、図2に示すハードウェア構成を有する画像形成装置1200は、画像形成装置1200と同等の図1に示す機能を有する画像形成装置1000と、パーソナルコンピュータとしてのクライアントPC30と、ネットワーク15を介して接続される。ここで、画像形成装置1000は、図1に示す文書管理Webサービスアプリ1216に文書処理制御部300を備えてなくても良い。

【0061】

図3において、画像形成装置1000のHDD1303Bに蓄積された文書又

は画像データ（以下、総称して文書という）を画像形成装置 1200 に複写する 3 パターンが示される。ここで、画像形成装置 1000 は、文書送り元装置として、蓄積している文書を画像形成装置 1200 へ送信する。また、画像形成装置 1200 は、文書送り先装置として、画像形成装置 1000 から送信された文書を HDD 1303 に蓄積することによって複写する。

【0062】

先ず、パターン 1 として、利用者が画像形成装置 1200 のオペレーションパネル 1310 を利用して画像形成装置 1000 の文書を画像形成装置 1200 に複写する場合がある。次に、パターン 2 として、利用者が画像形成装置 1000 のオペレーションパネル 1310B を利用して画像形成装置 1000 の文書を画像形成装置 1200 に複写する場合がある。更に、パターン 3 として、利用者がクライアント PC 30 の表示部 13 に表示される文書複写を行うための画面を利用して画像形成装置 1000 の文書を画像形成装置 1200 に複写する場合がある。

【0063】

図 3 に示す画像形成装置 1200 及び 1000、及びクライアント PC 30 の各機能構成について説明する。先ず、上記パターン 1 から 3 における利用者による文書の複写要求に応じて、画像形成装置 1000 から画像形成装置 1200 へ文書を複写する文書複写シーケンスを制御する文書処理制御部 300 を有する画像形成装置 1200 の機能構成について図 4 で説明する。図 4 は、本発明の第一実施例に係る文書処理制御部を有する画像形成装置の機能構成例を示す図である。図 4 において、図 1 に示す画像形成装置 1200 の機能構成のうち主要な機能構成のみが図示され、他の機能構成は省略される。図 4 より、画像形成装置 1200 の文書管理 Web サービスアプリ 1216 は、主に、SOAP (Simple Object Access Protocol) に従ってメッセージ交換を制御するサーバ部 100 と、Web サービスを提供する機能としての Web サービスファンクション (WSF) として文書管理に関する処理を文書が蓄積される HDD 1303 をアクセスすることによって実行する文書管理 Web サービス実行部 130 と、Web サービスの要求及び提供に関する SOAP に従ったメッセージ交換を行うクライアント

部200と、サーバ100からの通知によつてクライアント部200が行う文書処理に関して、別装置との連携処理を行うための処理シーケンスを制御する文書処理制御部300とを有する。

【0064】

サーバ部100は、更に、SOAPに従つたHTTPリクエストに設定された処理要求を示すSOAPコマンドを解析するSOAPコマンド解析部110と、HTTPレスポンスに設定されるメッセージとして、SOAPに従つてレスポンスを構築するSOAPレスポンス構築部120とを有する。

【0065】

SOAPコマンド解析部110は、HTTPリクエストからSOAPコマンドを解析して、HDD1303に画像形成装置1200にて処理された文書を蓄積する処理、HDD1303に蓄積されている文書に対する更新、削除等の処理、HDD1303に蓄積されている文書の書誌情報を取得する処理等を実行する文書管理Webサービス実行部130に処理を通知する。また、SOAPコマンド解析部110は、HTTPリクエストからSOAPコマンドを取り出して、ネットワーク15を介して接続される画像形成装置1000から処理対象となる文書を受信し所定処理を行うことを指定するような、ネットワーク15を介して接続される少なくとも1つの装置間で連携して所定処理を行うSOAPコマンドであるか否かを判断するSOAPコマンド判断部111を有する。SOAPコマンド判断部111は、装置間で連携して所定処理を行うSOAPコマンドである場合、文書処理制御部300のシーケンス制御部310に該SOAPコマンドを通知する。第一実施例において、SOAPコマンド判断部111は、HTTPリクエストで指定されるSOAPコマンドが画像形成装置1000から利用者が指定した文書を複写することを要求する文書複写要求コマンドであるか否かを判断する。

【0066】

SOAPレスポンス構築部120は、SOAPコマンド解析部130による処理の通知に応じて、文書管理Webサービス実行部130が実行した処理の処理結果を文書管理Webサービス実行部130から受信し、該処理結果を示すSO

APに従ったメッセージを生成して、HTTPレスポンスとしてNC S 1 2 2 8のhttp d 2によってネットワーク15上へ送信する。また、SOAPレスポンス構築部120は、文書処理制御部300のシーケンス制御部310から通知された処理結果を示すSOAPに従ったメッセージを生成する。

【0067】

クライアント部200は、更に、処理要求を示すSOAPコマンドがHTTPリクエスト内に設定されるようにSOAPに従ったメッセージを構築するSOAPコマンド構築部210と、HTTPレスポンスに設定されたSOAPに従ったメッセージを解釈するSOAPレスポンス解釈部220とを有する。

【0068】

また、文書処理制御部300は、画像形成装置1000から文書を複写するための画像形成装置1000との処理シーケンスを制御するシーケンス制御部310と、画像形成装置1200と画像形成装置1000とによって処理可能な文書タイプを判断する文書タイプ判断部320とを有する。

【0069】

シーケンス制御部310は、サーバ部100のSOAPコマンド解析部110から装置間で連携して処理を行うSOAPコマンドの通知を受けると、クライアント部200のSOAPコマンド構築部210に対して、画像形成装置1000から利用者が指定した文書を取得する際の取得可能な文書タイプリストを画像形成装置1000から取得するように要求する。シーケンス制御部310は、SOAPレスポンス解釈部220から文書タイプリストを取得すると、文書タイプ判断部320に画像形成装置1000と画像形成装置1200とで処理可能な文書タイプの特定を要求する。そして、シーケンス制御部310は、文書タイプ判断部320によって特定された文書タイプを用いてSOAPコマンド構築部210に対して画像形成装置1000にページ画像を要求する指示を行い、該ページ画像要求コマンドに応じて画像形成装置1000から送信されたページ画像をSOAPレスポンス解釈部220から受信すると、クライアント部200のSOAPコマンド構築部210に内部的にページ画像をHDD1303に蓄積するSOAPコマンドをサーバ部100のSOAPコマンド解析部110に発行させる。よ

って、文書管理Webサービス実行部130は、SOAPコマンド解釈部110からの処理要求に応じて、ページ画像をHDD1303に蓄積する処理を実行する。

【0070】

文書タイプ判断部320は、シーケンス制御部310から通知された画像装置1000で取得可能な文書タイプのリストを示す送り元タイプリスト302と、画像形成装置1200が書込可能な文書タイプのリストを示す送り先タイプリスト304とに共通に処理可能な文書タイプがあるか否かを判断し、最も好ましい文書タイプを1つ特定する。文書タイプ判断部320は、特定した文書タイプをシーケンス制御部310に通知する。

【0071】

次に、蓄積した文書を画像形成装置1200に送信する文書送り元装置としての文書処理制御部300を持たない画像形成装置1000の機能構成について説明する。図5は、本発明の第一実施例に係る文書処理制御部を持たない画像形成装置の機能構成例を示す図である。図5中、説明の便宜上、画像形成装置1200と同等の処理部に同じ符号を付し、その最後に英字のBを付加して示す。つまり、画像形成装置1000の機能構成は、図4に示す画像形成装置1200の文書処理制御部300を除いた他機能は全て同じである。

【0072】

本実施例において、サーバ部100BのSOAPコマンド解析部110Bは、画像形成装置1200又はクライアントPC30からHTTPリクエストをNCS1228Bのhttpd2Bを介して受信すると、HTTPリクエストに設定されているSOAPコマンドを解析し、SOAPコマンドに応じた処理をWebサービスファンクション(WSF)としての文書管理Webサービス実行部130Bに要求する。サーバ部100BのSOAPレスポンス構築部120Bは、文書管理Webサービス実行部130Bから処理結果を受信すると、その処理結果をSOAPレスポンスとして構築し、NCS1228Bのhttpd2Bを介してHTTPレスポンスとして画像形成装置1200又はクライアントPC30へ送信することによって、Webサービスの提供を行う。

【0073】

文書管理Webサービス実行部130Bは、SOAPコマンド解析部110BからのWebサービスとしての処理要求に応じて、HDD1303Bを制御することによって、文書リスト、サムネイルデータ、書誌情報、文書の取得可能タイプリスト、又はページ画像等を処理結果として取得して、SOAPレスポンス構築部120Bへ通知する。

【0074】

クライアント部200BのSOAPコマンド構築部210Bは、利用者の操作に応じて、チケットを用いた処理要求を画像形成装置1200へ行う。クライアント部200BのSOAPレスポンス解釈部220Bは、画像形成装置1200から受信した処理結果を解釈する。図6は、本発明の第一実施例に係る文書処理制御部を持たないクライアントPCの機能構成例を示す図である。

【0075】

次に、図3に示すクライアントPC30について図6で説明する。図6において、クライアントPC30は、HTTPに従ってネットワーク15を介して通信を制御するネットワーク制御部330と、SOAPに従ったメッセージ交換を制御するクライアント部200Cと、利用者との間で行われるデータの入出力を制御する入出力制御部340と、入出力制御部340から出力される表示用データを表示する表示部13とを有する。

【0076】

利用者は、クライアントPC30を利用して、表示部13に表示される画像形成装置1000の文書リストから複写する文書をマウス又はキーボード等の入力装置（図示せず）を用いて選択し、複写先として画像形成装置1200を選択する。この場合、利用者によって入力されたデータは、入出力制御部340によってSOAPコマンド構築部210Cに通知される。SOAPコマンド構築部210Cは、入出力制御部340から通知されたデータに基づいて、画像形成装置1200に対して画像形成装置1000から文書を複写する処理要求を示すSOAPコマンドを作成しネットワーク制御部330に通知する。ネットワーク制御部330は、HTTPリクエストとして画像形成装置1200へ送信する。

【0077】

クライアントPC30のネットワーク制御部330は、画像形成装置1200からHTTPレスポンスを受信すると、クライアント部200CのSOAPレスポンス解釈部220Cに通知する。SOAPレスポンス解釈部220Cは、通知されたHTTPレスポンスから処理結果を取り出して、表示部13に表示させるため、入出力制御部340にその処理結果を通知する。入出力制御部340は、表示部13へ処理結果を表示させる。

【0078】

上述したような画像形成装置1200及び画像形成装置1000の機能構成において実現される図3に示すパターン1の場合の文書複写シーケンスを説明する。パターン1では、利用者が画像形成装置1200のオペレーションパネル1310で文書を複写する場合である。図7は、パターン1に示す文書送り先装置から操作した場合の第一の文書複写シーケンスの例を示す図である。

【0079】

図7において、画像形成装置1200を利用する利用者がオペレーションパネル1310に表示されるネットワーク15を介して接続される装置の一覧を示す装置一覧から所望文書が格納されている画像形成装置1000を選択すると（ステップS110）、画像形成装置1200は、文書リストを要求する文書リスト要求コマンドを画像形成装置1000に送信する（ステップS111）。画像形成装置1000は、文書管理Webサービス実行部130BによってHDD1303Bから取得した文書リストを画像形成装置1200に送信する（ステップS111-2）。

【0080】

画像形成装置1200は、文書リストを受信すると、オペレーションパネル1310に表示すべきサムネイルデータを要求するサムネイル要求コマンドを画像形成装置1000に送信する（ステップS112）。画像形成装置1000は、サムネイル要求コマンドに応じた処理を文書管理Webサービス実行部130Bにて行う。文書管理Webサービス実行部130Bから通知された文書のサムネイルデータを画像形成装置1200へ送信する（ステップS112-2）。サム

ネイルデータとは、例えば、文書の先頭ページを縮小した画像見本である。

【0081】

画像形成装置1200のオペレーションパネル1310に、画像形成装置1000が蓄積している文書の一覧が、ステップS112-2にて受信した各文書を表現するサムネイルによって表示されると、利用者は、所望文書のサムネイルを装置一覧で示される所望する装置へドラッグ&ドロップ操作して、複写すべき文書及びその文書が複写される装置を特定する（ステップS113）。この場合、利用者は、画像形成装置1000に蓄積される文書を画像形成装置1200へドラッグ&ドロップ操作する。

【0082】

画像形成装置1200は、複写すべき文書に関する書誌情報を要求する書誌情報要求コマンドを画像形成装置1000へ送信する（ステップS114）。画像形成装置1000は、画像形成装置1200からの書誌情報要求コマンドに応じて、文書管理Webサービス実行部130Bによって文書に関する書誌情報をHDD1303Bから取得し、その書誌情報を画像形成装置1200へ送信する（ステップS114-2）。

【0083】

画像形成装置1200は、書誌情報を受信すると、システム情報を内部的に取得し、チケットによる処理が行えることを確認する（ステップS115）。そして、画像形成装置1200は、オペレーションパネル1310に複写確認ダイアログを表示する（ステップS116）。利用者が複写処理の実行を示すOKを選択すると（ステップS117）、画像形成装置1200のシーケンス制御部310は、画像形成装置1000と連携して処理を行うための制御を開始する。

【0084】

シーケンス制御部310によって、画像形成装置1200は、取得可能な文書タイプのリストを要求する文書取得可能タイプリスト要求コマンドを画像形成装置1000に送信する（ステップS118）。画像形成装置1000は、画像形成装置1200からの文書取得可能タイプリスト要求コマンドに応じて、取得可能な文書タイプのリストを文書取得可能タイプリストとして画像形成装置1200

0へ送信する（ステップS118-2）。画像形成装置1200において、文書取得可能タイプリストを画像形成装置1000から受信すると、文書取得可能タイプリストは、送り元タイプリスト302として保持される。更に、シーケンス制御部310は、画像形成装置1200にて書き込みが可能な文書タイプのリストを要求する文書書込可能タイプリスト要求コマンドを内部的に発行し、文書書込可能タイプリストを取得して送り先タイプリスト304として設定する（ステップS119）。

【0085】

シーケンス制御部310は、文書タイプ判断部320によって、画像形成装置1000から取得可能な文書タイプが示される送り元タイプリスト302と画像形成装置1200で書込可能な文書タイプが示される送り先タイプリスト304とに基づいて、画像形成装置1000から取得可能であって、画像形成装置1200で書込可能な文書タイプが存在するか否かを判断し、最適な文書タイプを特定する（ステップS120）。文書タイプ判断部320は、この判断結果に基づいて、複数の文書タイプが存在する場合、その中から最適な一つの文書タイプを特定する。文書タイプが存在しない場合、予め設定された文書タイプを最適な文書タイプとする。シーケンス制御部310は、SOAPコマンド構築部210によって、SOAPコマンドとしてチケット要求コマンドの送信を指示する。

【0086】

画像形成装置1200は、利用者が選択した文書に対する利用許可を示すチケットを要求するチケット要求コマンドを画像形成装置1000へ送信する（ステップS121）。画像形成装置1000は、チケット管理Webサービスアプリ1217によって画像形成装置1200が画像形成装置1000に対して処理を行うための文書の利用許可を示すチケットを発行して画像形成装置1200へ送信する（ステップS121-2）。チケットを受信すると、画像形成装置1200は、内部的に画像形成装置1000から文書を複写する文書複写要求をチケットを用いて行う（ステップS122）。つまり、画像形成装置1200は、自身に対して発行されるSOAPコマンドとして文書複写要求コマンドを生成する。

【0087】

内部的に発行された文書複写要求コマンドによって、画像形成装置 1200 は、ステップ S120 で特定した文書タイプを指定したチケットによって、ページ画像を要求するページ画像要求コマンドを画像形成装置 1000 に送信する（ステップ S123）。画像形成装置 1000 は、ページ画像要求コマンドで指定されるチケットに基づいて、ページ画像要求コマンドで指定される文書タイプで利用者が選択した文書のページ画像を画像形成装置 1200 へ送信する（ステップ S123-2）。ページ画像要求コマンドでは、例えば、利用者が選択した文書の複数のページ画像を指定するようにしても良いし、又は、1 ページ分のページ画像を指定し、ページ画像を画像形成装置 1000 から受信する毎に、次のページ画像を指定したページ画像要求コマンドを画像形成装置 1000 に送信する処理を繰り返しても良い。

【0088】

画像形成装置 1200 は、画像形成装置 1000 から受信したページ画像を HDD1303 に格納する（ステップ S124）。全てのページ画像を HDD1303 に格納すると、画像形成装置 1200 のオペレーションパネル 1310 に複写が終了したことを示すダイアログが表示される（ステップ S125）。

【0089】

図 7 における説明中、文書送り先装置としての画像形成装置 1200 において、画像形成装置 1000 へ送信される要求コマンドは、クライアント部 200 の SOAP コマンド構築部 210 によって HTTP リクエストのメッセージに SOAP コマンドとして設定され（ステップ S111、S112、S114、S118、S121 及び S123）、その HTTP リクエストに応じた処理結果を示す HTTP レスポンスは、クライアント部 200 の SOAP レスポンス解釈部 220 によって取り出される。

【0090】

また、文書送り元装置としての画像形成装置 1000 において、受信した要求コマンドは、サーバ部 100B の SOAP コマンド解析部 110B で SOAP コマンドとして解析され、対応する処理が文書管理 Web サービス実行部 130B によって実行される。文書管理 Web サービス実行部 130B による処理結果が

サーバ部 100B の SOAP レスポンス構築部 120B によって Web サービスとして画像形成装置 1200 へ提供される (ステップ S111-2、S112-2、S114-2、S118-2、S121-2 及び S123-2)。

【0091】

上記より、図 3 に示すパターン 1 において、文書処理制御部 300 を有する画像形成装置 1200 は、画像形成装置 1200 を利用する利用者が指定した画像形成装置 1000 の文書を適切な文書タイプにて取得し、HDD 1303 に格納することによって文書複写を実現することができる。

【0092】

図 4 に示す画像形成装置 1200 及び図 5 に示す画像形成装置 1000 の機能構成において実現される図 3 に示すパターン 2 の場合の文書複写シーケンスを説明する。パターン 2 では、利用者が画像形成装置 1000 のオペレーションパネル 1310B で文書を複写する場合である。図 8 は、パターン 2 に示す文書送り元装置から操作した場合の第二の文書複写シーケンスの例を示す図である。

【0093】

図 8 において、画像形成装置 1000 を利用する利用者がオペレーションパネル 1310B に表示されるネットワーク 15 を介して接続される装置の一覧を示す装置一覧から所望文書が格納されている画像形成装置 1000 自身を選択すると (ステップ S210)、画像形成装置 1000 は、文書リストを要求する文書リスト要求コマンドを内部的に発生させ、文書管理 Web サービス実行部 130B によって HDD 1303B から画像形成装置 1000 自身が管理している文書を示す文書一覧を取得する (ステップ S211)。更に、画像形成装置 1000 は、文書リストを受信すると、オペレーションパネル 1310B に表示すべきサムネイルデータを要求するサムネイル要求コマンドを内部的に発生させ、文書管理 Web サービス実行部 130B によって取得したサムネイルデータに基づいて、各文書を表現するサムネイルをオペレーションパネル 1310B に表示する (ステップ S212)。

【0094】

オペレーションパネル 1310B にサムネイルによって文書一覧が表示される

と、利用者は、画像形成装置 1000 に蓄積される文書を画像形成装置 1200 へドラッグ&ドロップ操作する（ステップ S213）。利用者によるドラッグ&ドロップ操作に応じて、画像形成装置 1000 は、複写すべき文書に関する書誌情報を要求する書誌情報要求コマンドを内部的に発行して、文書管理 Web サービス実行部 130B によって文書に関する書誌情報を HDD 1303B から取得する（ステップ S214）。

【0095】

画像形成装置 1000 は、システム情報を要求するシステム情報要求コマンドを画像形成装置 1200 へ送信する（ステップ S215）。そして、画像形成装置 1200 は、チケットによる利用を行えるか否かを示すチケット情報を含むシステム情報を取得して、画像形成装置 1000 へ送信する（ステップ S215-2）。そして、画像形成装置 1000 は、オペレーションパネル 1310B に複写確認ダイアログを表示する（ステップ S216）。利用者が複写処理の実行を示す OK を選択すると（ステップ S217）、チケット管理 Web サービスアプリ 1217 によって内部的にチケットを発行する（ステップ S218）。画像形成装置 1000 は、内部的に取得したチケットを用いて文書の複写を要求する文書複写要求コマンドを画像形成装置 1200 へ送信する（ステップ S219）。

【0096】

画像形成装置 1200 は、画像形成装置 1000 から文書複写要求コマンドを受信すると文書処理制御部 300 によって別装置との連携処理を行うための処理シーケンスの制御が開始される。文書処理制御部 300 のシーケンス制御部 310 によって、画像形成装置 1200 は、画像形成装置 1000 から取得可能な文書タイプのリストを要求する文書取得可能タイプリスト要求コマンドを画像形成装置 1000 に送信する（ステップ S220）。画像形成装置 1000 は、画像形成装置 1200 からの文書取得可能タイプリスト要求コマンドに応じて、取得可能な文書タイプのリストを文書取得可能タイプリストとして画像形成装置 1200 へ送信する（ステップ S220-2）。画像形成装置 1200 において、文書取得可能タイプリストを画像形成装置 1000 から受信すると、文書取得可能タイプリストは、送り元タイプリスト 302 として保持される。更に、シーケン

ス制御部 3 1 0 は、画像形成装置 1 2 0 0 にて書き込みが可能な文書タイプのリストを要求する文書書込可能タイプリスト要求コマンドを内部的に発行し、文書書込可能タイプリストを取得して送り先タイプリスト 3 0 4 として設定する（ステップ S 2 2 1）。

【 0 0 9 7 】

シーケンス制御部 3 1 0 は、画像形成装置 1 0 0 0 から取得可能な文書タイプが示される送り元タイプリスト 3 0 2 と画像形成装置 1 2 0 0 で書込可能な文書タイプが示される送り先タイプリスト 3 0 4 とに基づいて、画像形成装置 1 0 0 から取得可能であって、画像形成装置 1 2 0 0 で書込可能な文書タイプが存在するか否かを判断し、最適な文書タイプを特定する（ステップ S 2 2 2）。文書タイプ判断部 3 2 0 は、この判断結果に基づいて、複数の文書タイプが存在する場合、その中から最適な一つの文書タイプを特定する。文書タイプが存在しない場合、予め設定された文書タイプを最適な文書タイプとする。更に、シーケンス制御部 3 1 0 は、SOAP コマンド構築部 2 1 0 によって、SOAP コマンドとして、ステップ S 2 2 1 で特定した文書タイプを指定したチケットによるページ画像要求コマンドを画像形成装置 1 0 0 0 に送信する（ステップ S 2 2 3）。画像形成装置 1 0 0 0 は、ページ画像要求コマンドで指定されるチケットに基づいて、ページ画像要求コマンドで指定される文書タイプで利用者が選択した文書のページ画像を画像形成装置 1 2 0 0 へ送信する（ステップ S 2 2 3 - 2）。ページ画像要求コマンドにて複数のページ画像を指定するようにしても良いし、又は、一つのページ画像を指定し、ページ画像が画像形成装置 1 0 0 0 から受信する毎に、次のページ画像をページ画像要求コマンドに指定して画像形成装置 1 0 0 0 に対してページ画像を要求する処理を繰り返し行うようにしても良い。

【 0 0 9 8 】

画像形成装置 1 2 0 0 は、画像形成装置 1 0 0 0 から受信したページ画像を HDD 1 3 0 3 に格納する（ステップ S 2 2 4）。全てのページ画像を HDD 1 3 0 3 に格納すると、画像形成装置 1 2 0 0 は、シーケンス制御部 3 1 0 によって終了応答を画像形成装置 1 0 0 0 に送信する（ステップ S 2 2 4 - 2）。画像形成装置 1 0 0 0 は終了応答を受信すると、オペレーションパネル 1 3 1 0 B に複

写処理が終了したことを示す複写終了ダイアログを表示する（ステップS225）。

【0099】

図8における説明中、文書送り先装置としての画像形成装置1200において、画像形成装置1000へ送信される要求コマンドは、クライアント部200のSOAPコマンド構築部210によってHTTPリクエストのメッセージにSOAPコマンドとして設定され（ステップS220及びS223）、そのHTTPリクエストに応じた処理結果を示すHTTPレスポンスは、クライアント部200のSOAPレスポンス解釈部220によって取り出される。また、画像形成装置1000から受信した要求コマンドは、サーバ部100のSOAPコマンド解析部110でSOAPコマンドとして解析され、そのSOAPコマンドがチケットを用いた文書複写要求コマンドであるか否かを判断する。

【0100】

また、文書送り元としての画像形成装置1000において、画像形成装置1200へ送信される要求コマンドは、クライアント部200BのSOAPコマンド構築部210BによってHTTPリクエストのメッセージにSOAPコマンドとして設定され（ステップS215及びS219）、そのHTTPリクエストに応じた処理結果を示すHTTPレスポンスは、クライアント部200BのSOAPレスポンス解釈部220Bによって取り出される。また、画像形成装置1200から受信した要求コマンドは、サーバ部100BのSOAPコマンド解析部110BでSOAPコマンドとして解析される。

【0101】

上記より、図3に示すパターン2において、文書処理制御部300を有する画像形成装置1200は、画像形成装置1000を利用する利用者が指定した画像形成装置1000の文書を適切な文書タイプにて取得し、HDD1303に格納することによって文書複写を実現することができる。

【0102】

図4に示す画像形成装置1200、図5に示す画像形成装置1000、及び、図6に示すクライアントPC30の機能構成において実現される図3に示すパタ

ーン3の場合の文書複写シーケンスを説明する。パターン3では、利用者がクライアントPC30の表示部13に表示される画面上で文書を複写する場合である。図9は、パターン3に示すクライアントPCから操作した場合の第三の文書複写シーケンスの例を示す図である。

【0103】

図9において、クライアントPC30を利用する利用者が表示部13に表示されるネットワーク15を介して接続される装置の一覧を示す装置一覧から所望文書が格納されている画像形成装置1000を選択すると（ステップS310）、クライアントPC30は、文書リストを要求する文書リスト要求コマンドを画像形成装置1000に送信する（ステップS311）。画像形成装置1000は、文書管理Webサービス実行部130BによってHDD1303Bから取得した文書リストをクライアントPC30に送信する（ステップS311-2）。

【0104】

クライアントPC30は、文書リストを受信すると、表示部13に表示すべきサムネイルデータを要求するサムネイル要求コマンドを画像形成装置1000に送信する（ステップS312）。画像形成装置1000は、サムネイル要求コマンドに応じた処理を文書管理Webサービス実行部130Bにて行う。文書管理Webサービス実行部130Bから通知された文書のサムネイルデータをクライアントPC30へ送信する（ステップS312-2）。サムネイルデータとは、例えば、文書の先頭ページを縮小した画像見本である。

【0105】

クライアントPC30の表示部13に、画像形成装置1000が蓄積している文書の一覧が、ステップS312-2にて受信したサムネイルデータに基づいて各文書を表現するサムネイルによって表示されると、利用者は、所望文書のサムネイルを装置一覧で示される所望する装置へドラッグ&ドロップ操作して、複写すべき文書及びその文書が複写される装置を特定する（ステップS313）。この場合、利用者は、画像形成装置1000に蓄積される文書を画像形成装置1200へドラッグ&ドロップ操作する。

【0106】

クライアントPC30は、複写すべき文書に関する書誌情報を要求する書誌情報要求コマンドを画像形成装置1000へ送信する（ステップS314）。画像形成装置1000は、クライアントPC30からの書誌情報要求コマンドに応じて、文書管理Webサービス実行部130Bによって文書に関する書誌情報をHDD1303Bから取得し、その書誌情報をクライアントPC30へ送信する（ステップS314-2）。

【0107】

クライアントPC30は、書誌情報を受信すると、システム情報を要求するシステム情報要求コマンドを画像形成装置1000に送信する（ステップS315）。クライアントPC30は、画像形成装置1000からシステム情報を受信すると（ステップS315-2）、チケットによって複写処理が行えることを確認する。そして、クライアントPC30は、表示部13に複写確認ダイアログを表示する（ステップS316）。

【0108】

利用者が複写処理の実行を示すOKを選択すると（ステップS317）、クライアントPC30は、画像形成装置1000に蓄積された文書を利用するためのチケットを要求するチケット要求コマンドを画像形成装置1000に送信する（ステップS318）。画像形成装置1000からチケットを受信すると（ステップS318-2）、クライアントPC30は、画像形成装置1200に対して、画像形成装置1000から利用者の所望文書を複写することを要求するチケットを用いた文書複写要求コマンドを送信する（ステップS319）。

【0109】

画像形成装置1200において、チケットを用いた文書複写要求コマンドをクライアントPC30から受信すると、画像形成装置1000と連携して処理を行うための文書処理制御部300のシーケンス制御部310が制御を開始する。シーケンス制御部310によって、画像形成装置1200は、画像形成装置1000から取得可能な文書タイプのリストを要求する文書取得可能タイプリスト要求コマンドを画像形成装置1000に送信する（ステップS320）。画像形成装置1000は、画像形成装置1200からの文書取得可能タイプリスト要求コマ

ンドに応じて、取得可能な文書タイプのリストを文書取得可能タイプリストとして画像形成装置1200へ送信する（ステップS320-2）。画像形成装置1200は、文書取得可能タイプリストを画像形成装置1000から受信すると、文書取得可能タイプリストを送り元タイプリスト302として保持する。更に、シーケンス制御部310は、画像形成装置1200にて書き込みが可能な文書タイプのリストを要求する文書書込可能タイプリスト要求コマンドを内部的に発行し、文書書込可能タイプリストを取得して送り先タイプリスト304として設定する（ステップS321）。

【0110】

シーケンス制御部310は、文書タイプ判断部320によって、画像形成装置1000から取得可能な文書タイプが示される送り元タイプリスト302と画像形成装置1200で書込可能な文書タイプが示される送り先タイプリスト304とに基づいて、画像形成装置1000から取得可能であって、画像形成装置1200で書込可能な文書タイプが存在するか否かを判断し、最適な文書タイプを特定する（ステップS322）。文書タイプ判断部320は、この判断結果に基づいて、複数の文書タイプが存在する場合、その中から最適な一つの文書タイプを特定する。文書タイプが存在しない場合、予め設定された文書タイプを最適な文書タイプとする。シーケンス制御部310は、SOAPコマンド構築部210によって、SOAPコマンドとしてチケット要求コマンドの送信を指示する。

【0111】

画像形成装置1200は、ステップS319で受信した文書複写要求コマンドで指定されたチケットにステップS322で特定した文書タイプを指定して、ページ画像を要求するページ画像要求コマンドを画像形成装置1000に送信する（ステップS323）。画像形成装置1000は、ページ画像要求コマンドで指定されるチケットに基づいて、ページ画像要求コマンドで指定される文書タイプで利用者が選択した文書のページ画像を画像形成装置1200へ送信する（ステップS323-2）。ページ画像要求コマンドにて複数のページ画像を指定するようにしても良いし、又は、1ページ分のページ画像を指定し、ページ画像を画像形成装置1000から受信する毎に、次のページ画像を指定したページ画像要

求コマンドを画像形成装置 1000 に送信する処理を繰り返しても良い。

【0112】

画像形成装置 1200 は、画像形成装置 1000 から受信したページ画像を HDD 1303 に格納する（ステップ S324）。全てのページ画像を HDD 1303 に格納すると、ステップ S319 にて文書複写要求コマンドを送信してきたクライアント PC 30 に文書複写が終了したことを示す終了応答を送信する（ステップ S324-2）。クライアント PC 30 は、終了応答を受信すると、表示部 13 に複写が終了したことを示すダイアログを表示する（ステップ S325）。

【0113】

図 9 における説明中、操作側としてのクライアント PC 30 において、画像形成装置 1000 又は画像形成装置 1200 へ送信される要求コマンドは、クライアント部 200C の SOAP コマンド構築部 210C によって HTTP リクエストのメッセージに SOAP コマンドとして設定され（ステップ S311、S312、S314、S315、S318 及び S319）、その HTTP リクエストに応じた処理結果を示す HTTP レスポンスは、クライアント部 200C の SOAP レスポンス解釈部 220C によって取り出される。

【0114】

また、文書送り元装置としての画像形成装置 1000 において、受信した要求コマンドは、サーバ部 100B の SOAP コマンド解析部 110B で SOAP コマンドとして解析され、対応する処理が文書管理 Web サービス実行部 130B によって実行される。文書管理 Web サービス実行部 130B による処理結果がサーバ部 100 の SOAP レスポンス構築部 120B によって Web サービスとしてクライアント PC 30 又は画像形成装置 1200 へ提供される（ステップ S311-2、S312-2、S314-2 及び S318-2）。

【0115】

更に、文書送り先装置としての画像形成装置 1200 において、画像形成装置 1000 へ送信される要求コマンドは、クライアント部 200 の SOAP コマンド構築部 210 によって HTTP リクエストのメッセージに SOAP コマンドと

して設定され（ステップS320及びS323）、そのHTTPリクエストに応じた処理結果を示すHTTPレスポンスは、クライアント部200のSOAPレスポンス解釈部220によって取り出される。また、受信した要求コマンドは、サーバ部100のSOAPコマンド解析部110でSOAPコマンドとして解析され、そのSOAPコマンドに応じた処理を実行した処理結果は、サーバ部100のSOAPレスポンス構築部120によってWebサービスとしてクライアントPC30へ提供される（ステップS315-2及びS324-2）。

【0116】

上記より、図3に示すパターン3において、文書処理制御部300を有する画像形成装置1200は、クライアントPC30を利用する利用者が指定した画像形成装置1000の文書を適切な文書タイプにて取得し、HDD1303に格納することによって文書複写を実現することができる。

【0117】

上述された文書複写要求コマンドについて図10で説明する。図10は、SOAPによるチケットを用いた文書複写要求コマンドを示すHTTPリクエストの例を示す図である。図10に示すHTTPリクエストにおいて、記述31は、POSTメソッドによってHTTPリクエストが送信されるURL（Uniform Resource Locator）を示し、例えば、「netdoc」である。更に、記述32で、リクエストの目的を表すURLが示され、例えば、「http://foo.bar.com/netdoc/documentmanagement」によって「文書管理」が指定される。

【0118】

記述33はSOAPヘッダを示し、ルート要素が示される。記述34は、SOAPボディを示す。記述34において、<ns:documentmanagement>から</ns:documentmanagement>で示される記述35にて、要求する処理を特定するSOAPコマンドと、処理する際に参照される情報等が設定される。例えば、チケットを用いた文書複写要求コマンドの場合、記述36がチケットの番号を<ticketId>で特定すると共に、記述37がSOAPコマンドを<operation>で特定する。例えば、チケット番号として「123」、SOAPコマンドとして「copyFileByTicket」が設定される。

【0119】

図10に示すHTTPリクエストに応じたHTTPレスポンスについて図11で説明する。図11は、SOAPによるチケットを用いた文書複写要求コマンドに対するHTTPレスポンスの例を示す図である。図11に示すHTTPレスポンスにおいて、記述42は、リクエストが成功したことを示す。記述43はSOAPヘッダを示し、ルート要素が示される。記述44は、SOAPボディを示す。記述44において、<ns:documentmanagementResponse>から</ns:documentmanagementResponse>で示される記述45にて、処理結果が示される。例えば、<result>で示される記述46にて処理が正常終了したことを示す「success」が設定される。

【0120】

また、上述された文書取得可能タイプリスト要求コマンドについて図12で説明する。図12は、SOAPによる文書取得可能タイプリスト要求コマンドを示すHTTPリクエストの例を示す図である。図12中、図10と同じ記述には同一の符号を付し、その説明を省略する。図12に示すHTTPリクエストの記述34によるSOAPボディにおいて、記述50に<operation>によってSOAPコマンド「getFileVariation」が指定される。

【0121】

図12に示すHTTPリクエストに応じたHTTPレスポンスについて図13で説明する。図13は、SOAPによるチケットを用いた文書複写要求コマンドに対するHTTPレスポンスの例を示す図である。図13中、図11と同じ記述には同一の符号を付し、その説明を省略する。図13に示すHTTPレスポンスの記述44によるSOAPボディにおいて、<type>による記述52、53及び54によって、画像形成装置1000から取得可能な3つの文書タイプが設定される。記述52では、<format>によって画像データの圧縮形式「Tiff」、<imageType>によってイメージタイプ「1bit/dot」、<binary>によって解像度「600×600」が指定される。記述53では、<format>によって画像データの圧縮形式「Jpeg」、<imageType>によってイメージタイプ「8bit/dot」、<binary>によって解像度「300×300」が指定される。記述54では、<f

format>によって画像データの圧縮形式「Jpeg2000」、<imageType>によってイメージタイプ「8bit/dot」、<binary>によって解像度「600×600」が指定される。

【0122】

このようなHTTPレスポンスを画像形成装置1200が受信すると、記述52～54で示される文書タイプがSOAPレスポンス解釈部220によって取り出され、送り元タイプリスト302として、例えば、{“Tiff”, “1bit/dot”, 600×600}、{“Jpeg”, “8bit/dot”, 300×300}、{“Jpeg2000”, “8bit/dot”, 600×600}のように設定される。また、送り先タイプリスト304として、例えば、画像形成装置1200にて文書書込可能タイプリスト要求コマンドを内部的に発行することによって取得した{“Tiff”, “1bit/dot”, 600×600}、{“Jpeg”, “8bit/dot”, 300×300}が、設定される。文書タイプ判断部320は、これら送り元タイプリスト302と送り先タイプリスト304とを比較して一致する文書タイプがあるか否かを判断する。この場合、{“Jpeg”, “8bit/dot”, 300×300}が一致する文書タイプであると判断され、唯一一致する文書タイプであるためこの文書タイプに特定される。特定された文書タイプは、図14に示すようなHTTPリクエストに設定される。

【0123】

更に、上述されたページ画像要求コマンドを示すHTTPリクエストの例について図14で説明する。図14は、SOAPによるページ画像要求コマンドを示すHTTPリクエストの例を示す図である。図14中、図10と同じ記述には同一の符号を付し、その説明を省略する。図14に示すHTTPリクエストの記述34によるSOAPボディにおいて、記述59が文書タイプを<type>で特定すると共に、記述60がSOAPコマンドを<operation>で特定する。例えば、文書タイプとして、図13のHTTPレスポンスで通知された記述53に相当する、<format>によって画像データのフォーマット「Jpeg」、<imageType>によってイメージタイプ「8bit/dot」、<binary>によって解像度「300×300

」が指定される。また、記述 60 に<operation>によって SOAP コマンド「get File(TicketID)」が指定される。

【0124】

図 14 に示す HTTP リクエストに応じた HTTP レスポンスについて図 15 で説明する。図 15 は、SOAP によるページ画像要求コマンドに対する HTTP レスポンスの例を示す図である。図 15 中、図 11 と同じ記述には同一の符号を付し、その説明を省略する。図 15 に示す HTTP レスポンスの記述 61 において、形式の異なる複数のデータがあることを示し、記述 66 の「XX_boundary」によって複数のデータ間の境界を示すことが記述されている。記述 62 は、テキストデータに関するテキストの記述形式、コード、テキストデータ長等の情報が設定される。記述 44 の SOAP ボディにおける記述 63 は、ページ画像要求コマンドに対する処理が正常に終了したことを示す「success」が<result>で示される。

【0125】

記述 64 において、イメージデータに関するイメージのデータ形式、テキスト又はバイナリ等を示す転送データ種別、イメージデータ長等の情報が設定され、続いてイメージデータ 66 が設定される。例えば、データ形式が T i f f で転送データ種別がバイナリ (binary) であれば、イメージデータ 66 には、バイナリの T i f f イメージデータが設定される。

【0126】

このような図 15 に示す HTTP レスポンスによって、画像形成装置 1200 は、バイナリの T i f f イメージデータを HTTP レスポンスから取り出して、HDD 1303 に格納することによって、画像形成装置 1000 に蓄積された文書の複写を行う。

【0127】

上記例では、HTTP レスポンスに画像データを組み込んで画像形成装置 1200 に送信する方法を説明したが、画像データの送受信は、ファイル転送プロトコル (f t p 3) によって行うようにしても良い。

【0128】

第一実施例において、以下のSOAPコマンドが使用される。

【0129】

【表1】

SOAPコマンド	処 理
getList	文書リストを取得する
getThumbnail	サムネイル画像を取得する
getFileInfo	ファイル書誌情報を取得する
getSystemInfo	システム情報を取得する
getFileVariation	取得又は書込み可能なタイプの文書リストを取得する
getCopyTicket	文書を複写するためのチケットを取得する
copyFileByTicket	チケットにより文書を複写する
getFile (TicketID)	チケットに対応する文書を取得する

上記SOAPコマンドは、図10、図12及び図14で説明したように、SOAPボディの<operation>で指定される。

【0130】

次に、オペレーションパネル1310、1310B、及び表示部13に表示される画面例について図16から図19で説明する。図16は、複写操作画面の例を示す図である。図16において、画面400は、ネットワーク15を介して接続される装置を示す装置一覧を表示する表示域401と、表示域401で利用者が選択した装置が蓄積している文書を示す文書一覧を1つ1つの文書を表現するサムネイルによって表示する表示域402とを有する。画面400において、例えば、利用者が画像形成装置1000を送り元装置として表示域401から選択すると、表示域402に画像形成装置1000が蓄積する文書の一覧が表示される。利用者は文書Aを表示域402で選択し、ドラッグ&ドロップ操作によって矢印403で画像形成装置1200を送り先装置として指定する。ここで、利用者は、複数の文書を選択することも可能である。

【0131】

利用者のドラッグ&ドロップ操作によって画像形成装置1200が指定される

と、図17に示すような複写を確認するための複写確認ダイアログが表示される。図17は、複写確認ダイアログの例を示す図である。図17より、複写確認ダイアログ410は、利用者へのメッセージが表示される表示域411と、複写処理をキャンセルするためのキャンセルボタン412と、複写処理を実行するためのOKボタン413とを有する。例えば、利用者は図16の複写操作画面400にて複数の文書A、B、C、及びDを選択した場合、表示域411には、「文書A、文書B、文書C、文書Dを画像形成装置1200に複写しますか？」等のメッセージが表示され、利用者に複写する文書と複写する装置とを確認する。

【0132】

利用者が複写確認ダイアログ410にてOKボタン413を選択すると、図18に示すような複数の文書の複写モードを指定するダイアログが表示される。一方、例えば、利用者が図16の複写操作画面にて文書Aのみを選択した場合、図17の複写確認ダイアログにてOKボタン413を選択すると、複写処理が実行される。

【0133】

図18は、複数文書複写モード指定ダイアログの例を示す図である。図18より、複数文書複写モード指定ダイアログ440は、複写モードを選択する選択域441と、順序を指定するための順序指定ボタン442と、複写処理をキャンセルするためのキャンセルボタン443と、複写処理を実行するためのOKボタン444とを有する。選択域441は、例えば、「選択した文書を ☐ 別文書として複写する ☐ 1つの文書として複写する」等のメッセージが表示され、利用者がいずれか一方を選択すると、○印が◎で表示される。更に、利用者が、複数文書の複写順序を指定するために、順序指定ボタン442を選択すると、図19に示すような複数の文書の複写順序を指定するダイアログが表示される。

【0134】

図19は、複数文書順序指定ダイアログの例を示す図である。図19より、複数文書順序指定ダイアログ450は、利用者が選択した複数文書の文書一覧を表示する表示域451と、文書の順番を前にする（上げる）ためのボタン452と、文書の順番を後にする（下げる）ためのボタン453と、複写処理をキャンセ

ルするためのキャンセルボタン 454 と、複写処理を実行するための OK ボタン 455 とを有する。

【0135】

複数文書順序指定ダイアログ 450 において、利用者が文書 B の複写順序を変更したい場合、表示域 451 から文書 B を選択して、ボタン 452 を選択することによって、文書 B を例えば文書 A より前に複写するように設定することができる。また、ボタン 453 を選択することによって、文書 C 又は文書 D の後に複写するように設定することができる。このような操作によって、複写順を設定し OK ボタン 455 を選択すると、複写処理が実行され、利用者が設定した複写順で文書 A ～ D が画像形成装置 1000 から画像形成装置 1200 へ複写される。

【0136】

上記第一実施例では、図 3 に示すパターン 1 ～ 3 における画像形成装置 1000 から画像形成装置 1200 へ文書を複写する処理を装置間で連携して行う方法について説明したが、同様のパターン 1 ～ 3 において画像形成装置 1000 の文書を画像形成装置 1200 で印刷する処理を装置間で連携して行う方法について第二実施例で説明する。以下、第二実施例において、画像形成装置 1000 及び 1200 の全体機能構成及びハードウェア構成は、第一実施例における図 1 及び図 2 に示される構成と同様である。また、文書処理制御部を持たない画像形成装置 1000 の機構構成は、図 5 に示す機能構成と同様である。更に、文書処理制御部 300 を持たないクライアント PC の機能構成は、図 6 に示す機能構成と同様である。よって、それら機能構成の詳細な説明を省略する。

〔第二実施例〕

図 20 は、本発明の第二実施例に係るネットワークシステム構成例を示す図である。図 20 において、図 1 に示す機能構成、及び、図 2 に示すハードウェア構成を有する画像形成装置 1200 は、画像形成装置 1200 と同等の図 1 に示す機能を有する画像形成装置 1000 と、パーソナルコンピュータとしてのクライアント PC 30 と、ネットワーク 15 を介して接続される。ここで、画像形成装置 1000 は、図 1 に示す文書管理 Web サービスアプリ 1216 に文書処理制御部 300 を備えてなくても良い。

【0137】

図20において、画像形成装置1000のHDD1303Bに蓄積された文書又は画像データ（以下、総称して文書という）を画像形成装置1200で印刷処理を行い画像形成された用紙4を出力する3パターンが示される。ここで、画像形成装置1000は、文書送り元装置として、蓄積している文書を画像形成装置1200へ送信する。また、画像形成装置1200は、文書送り先装置として、画像形成装置1000から送信された文書を印刷して出力する。

【0138】

先ず、パターン1として、利用者が画像形成装置1200のオペレーションパネル1310を利用して画像形成装置1000の文書を画像形成装置1200で印刷する場合がある。次に、パターン2として、利用者が画像形成装置1000のオペレーションパネル1310Bを利用して画像形成装置1000の文書を画像形成装置1200で印刷する場合がある。更に、パターン3として、利用者がクライアントPC30に表示される文書印刷を行うための画面を利用して画像形成装置1000の文書を画像形成装置1200で印刷する場合がある。

【0139】

図20に示す画像形成装置1200及び1000各機能構成について説明する。先ず、上記パターン1から3における利用者による文書の複写要求に応じて、画像形成装置1000から画像形成装置1200へ文書を複写する文書複写シーケンスを制御する文書処理制御部300を有する画像形成装置1200の機能構成について図21で説明する。

【0140】

図21は、本発明の第二実施例に係る文書処理制御部を有する画像形成装置の機能構成例を示す図である。図21中、図4と同様の処理部には同一の符号を付し、その説明を省略する。図21において、図1に示す画像形成装置1200の機能構成のうち主要な機能構成のみが図示され、他の機能構成は省略される。図21より、画像形成装置1200の文書管理Webサービスアプリ1216は、Webサービスを提供する機能としてのWebサービスファンクション(WSF)としてプロッタ1201を制御することによって、利用者によって指定された

文書を印刷する印刷Webサービス実行部140を有する点において、第一実施例の文書管理Webサービスアプリ1216と異なっている。

【0141】

文書処理制御部300は、画像形成装置1000の文書を印刷するための画像形成装置1000との処理シーケンスを制御するシーケンス制御部310と、画像形成装置1200と画像形成装置1000とによって処理可能な文書タイプを判断する文書タイプ判断部320とを有する。

【0142】

シーケンス制御部310は、サーバ部100のSOAPコマンド解析部110から装置間で連携して処理を行うSOAPコマンドの通知を受けると、クライアント部200のSOAPコマンド構築部210に対して、画像形成装置1000から利用者が指定した文書を取得する際の取得可能な文書タイプリストを画像形成装置1000から取得するように要求する。シーケンス制御部310は、SOAPレスポンス解釈部220から文書タイプリストを取得すると、文書タイプ判断部320に画像形成装置1000と画像形成装置1200とで処理可能な文書タイプの特定を要求する。そして、シーケンス制御部310は、文書タイプ判断部320によって特定された文書タイプを用いてSOAPコマンド構築部210に対して画像形成装置1000にページ画像を要求を指示し、該ページ画像要求コマンドに応じて画像形成装置1000から送信されたページ画像をSOAPレスポンス解釈部220から受信すると、クライアント部200のSOAPコマンド構築部210に内部的にページ画像をプロッタ1201によって印刷するSOAPコマンドをサーバ部100のSOAPコマンド解析部110に発行させる。よって、印刷Webサービス実行部140は、SOAPコマンド解釈部110からの処理要求に応じて、ページ画像をプロッタ1201によって印刷する処理を実行する。

【0143】

文書タイプ判断部320は、シーケンス制御部310から通知された画像形成装置1000から取得可能な文書タイプのリストを示す送り元タイプリスト302と、画像形成装置1200が書込可能な文書タイプのリストを示す送り先タイ

プリスト 304 とに共通に処理可能な文書タイプがあるか否かを判断し、最も好ましい文書タイプを 1 つ特定する。文書タイプ判断部 320 は、特定した文書タイプをシーケンス制御部 310 に通知する。

【0144】

上述したような画像形成装置 1200 及び画像形成装置 1000 の機能構成において実現される図 20 に示すパターン 1 の場合の文書複写シーケンスを説明する。パターン 1 では、利用者が画像形成装置 1200 のオペレーションパネル 1310 で文書を印刷する場合である。図 22 は、パターン 1 に示す文書送り先装置から操作した場合の第一の文書印刷シーケンスの例を示す図である。

【0145】

図 22 において、画像形成装置 1200 を利用する利用者がオペレーションパネル 1310 に表示されるネットワーク 15 を介して接続される装置の一覧を示す装置一覧から所望文書が格納されている画像形成装置 1000 を選択すると（ステップ S150）、画像形成装置 1200 は、文書リストを要求する文書リスト要求コマンドを画像形成装置 1000 に送信する（ステップ S151）。画像形成装置 1000 は、文書管理 Web サービス実行部 130B によって HDD 1303B から取得した文書リストを画像形成装置 1200 に送信する（ステップ S151-2）。

【0146】

画像形成装置 1200 は、文書リストを受信すると、オペレーションパネル 1310 に表示すべきサムネイルデータを要求するサムネイル要求コマンドを画像形成装置 1000 に送信する（ステップ S152）。画像形成装置 1000 は、サムネイル要求コマンドに応じた処理を文書管理 Web サービス実行部 130B にて行う。文書管理 Web サービス実行部 130B から通知された文書のサムネイルデータを画像形成装置 1200 へ送信する（ステップ S152-2）。サムネイルデータとは、例えば、文書の先頭ページを縮小した画像見本である。

【0147】

画像形成装置 1200 のオペレーションパネル 1310 に、画像形成装置 1000 が蓄積している文書の一覧が、ステップ S152-2 にて受信したサムネ

ルデータに基づいて各文書を表現するサムネイルによって表示されると、利用者は、所望文書のサムネイルを装置一覧で示される所望する装置へドラッグ&ドロップ操作して、印刷すべき文書及びその文書を印刷する装置を特定する（ステップS153）。この場合、利用者は、画像形成装置1000に蓄積される文書を画像形成装置1200へドラッグ&ドロップ操作する。

【0148】

画像形成装置1200は、印刷すべき文書に関する書誌情報を要求する書誌情報要求コマンドを画像形成装置1000へ送信する（ステップS154）。画像形成装置1000は、画像形成装置1200からの書誌情報要求コマンドに応じて、文書管理Webサービス実行部130Bによって文書に関する書誌情報をHDD1303Bから取得し、その書誌情報を画像形成装置1200へ送信する（ステップS154-2）。

【0149】

画像形成装置1200は、書誌情報を受信すると、システム情報を内部的に取得し、チケットによる処理が行えることを確認する（ステップS155）。更に、画像形成装置1200は、印刷可能な文書タイプのリストを要求する文書印刷可能タイプリスト要求コマンドを内部的に発生させて文書タイプリストを取得する（ステップS156）。そして、画像形成装置1200は、オペレーションパネル1310に複写確認ダイアログを表示する（ステップS157）。利用者が印刷処理の実行を示すOKを選択すると（ステップS158）、画像形成装置1200のシーケンス制御部310は、画像形成装置1000と連携して処理を行うための制御を開始する。

【0150】

シーケンス制御部310によって、画像形成装置1200は、画像形成装置1000から取得可能な文書タイプのリストを要求する文書取得可能タイプリスト要求コマンドを画像形成装置1000に送信する（ステップS159）。画像形成装置1000は、画像形成装置1200からの文書取得可能タイプリスト要求コマンドに応じて、取得可能な文書タイプのリストを文書取得可能タイプリストとして画像形成装置1200へ送信する（ステップS159-2）。画像形成装

置1200において、文書取得可能タイプリストを画像形成装置1000から受信すると、文書取得可能タイプリストは、送り元タイプリスト302として保持される。更に、シーケンス制御部310は、画像形成装置1200にて書き込みが可能な文書タイプのリストを要求する文書書込可能タイプリスト要求コマンドを内部的に発行し、文書書込可能タイプリストを取得して送り先タイプリスト304として設定する（ステップS160）。

【0151】

文書タイプ判断部320によって、画像形成装置1000から取得可能な文書タイプが示される送り元タイプリスト302と画像形成装置1200で印刷可能な文書タイプが示される送り先タイプリスト304とに基づいて、画像形成装置1000から取得可能であって、画像形成装置1200で書込可能な文書タイプが存在するか否かを判断し、最適な文書タイプを特定する（ステップS161）。文書タイプ判断部320は、この判断結果に基づいて、複数の文書タイプが存在する場合、その中から最適な一つの文書タイプを特定する。文書タイプが存在しない場合、予め設定された文書タイプを最適な文書タイプとする。シーケンス制御部310は、SOAPコマンド構築部210によって、SOAPコマンドとしてチケット要求コマンドの送信を指示する。

【0152】

画像形成装置1200は、利用者が選択した文書に対する利用許可を示すチケットを要求するチケット要求コマンドを画像形成装置1000へ送信する（ステップS162）。画像形成装置1000は、チケット管理Webサービスアプリ1217によって画像形成装置1200が画像形成装置1000に対して処理を行うためのチケットを発行して画像形成装置1200へ送信する（ステップS162-2）。チケットを受信すると、画像形成装置1200は、内部的に画像形成装置1000から文書を印刷する文書印刷要求をチケットを用いて行う（ステップS163）。つまり、画像形成装置1200は、自身に対して発行されるSOAPコマンドとして文書印刷要求コマンドを生成する。

【0153】

内部的に発行された文書印刷要求コマンドによって、画像形成装置1200は

、利用者が指定した文書が片面又は両面等を示す印刷属性情報を要求する印刷属性情報要求コマンドを画像形成装置1000に送信する(ステップS164)。画像形成装置1000は、印刷属性情報を画像形成装置1200へ送信する(ステップS164-2)。画像形成装置1200は、印刷属性情報を受信すると、内部的にジョブ作成要求コマンドを発行してジョブ作成を行う(ステップS165)。更に、画像形成装置1200は、ステップS164-2で画像形成装置1000から取得した印刷属性情報を設定する(ステップS166)。

【0154】

画像形成装置1200は、ステップS162-2で取得したチケットを用いて、ステップS161で特定した文書タイプを指定した、ページ画像を要求するページ画像要求コマンドを画像形成装置1000へ送信する(ステップS167)。画像形成装置1000は、ページ画像要求コマンドで指定されるチケットに基づいて、ページ画像要求コマンドで指定される文書タイプで利用者が選択した文書のページ画像を画像形成装置1200へ送信する(ステップS167-2)。ページ画像要求コマンドでは、例えば、利用者が選択した文書の複数のページ画像を指定するようにしても良いし、又は、1ページ分のページ画像を指定し、ページ画像を画像形成装置1000から受信する毎に、次のページ画像を指定したページ画像要求コマンドを画像形成装置1000に送信する処理を繰り返しても良い。

【0155】

画像形成装置1200は、画像形成装置1000から全てのページ画像を受信すると、印刷Webサービス実行部140がプロッタ1201によって印刷処理を行う(ステップS168)。画像形成装置1200のオペレーションパネル1310に印刷が終了したことを示すダイアログが表示される(ステップS169)。

【0156】

図22における説明中、文書送り先装置としての画像形成装置1200において、画像形成装置1000へ送信される要求コマンドは、クライアント部200のSOAPコマンド構築部210によってHTTPリクエストのメッセージにS

OAP コマンドとして設定され (ステップ S151、S152、S154、S159、S162、S164 及び S167)、その HTTP リクエストに応じた処理結果を示す HTTP レスポンスは、クライアント部 200 の SOAP レスポンス解釈部 220 によって取り出される。

【0157】

また、文書送り元装置としての画像形成装置 1000 において、受信した要求コマンドは、サーバ部 100B の SOAP コマンド解析部 110B で SOAP コマンドとして解析され、対応する処理が文書管理 Web サービス実行部 130B によって実行される。文書管理 Web サービス実行部 130B による処理結果がサーバ部 100B の SOAP レスポンス構築部 120B によって Web サービスとして画像形成装置 1200 へ提供される (ステップ S151-2、S152-2、S154-2、S159-2、S162-2、S164-2 及び S167-2)。

【0158】

図 21 に示す画像形成装置 1200 及び図 5 に示す画像形成装置 1000 の機能構成において実現される図 20 に示すパターン 2 の場合の文書印刷シーケンスを説明する。パターン 2 では、利用者が画像形成装置 1000 のオペレーションパネル 1310B で文書を印刷する場合である。図 23 は、パターン 2 に示す文書送り元装置から操作した場合の第二の文書印刷シーケンスの例を示す図である。

【0159】

図 23 において、画像形成装置 1000 を利用する利用者がオペレーションパネル 1310B に表示されるネットワーク 15 を介して接続される装置の一覧を示す装置一覧から所望文書が格納されている画像形成装置 1000 自身を選択すると (ステップ S250)、画像形成装置 1000 は、文書リストを要求する文書リスト要求コマンドを内部的に発生させ、文書管理 Web サービス実行部 130B によって HDD 1303 から画像形成装置 1000 自身が保有する文書を示す文書一覧を取得する (ステップ S251)。更に、画像形成装置 1000 は、文書リストを受信すると、オペレーションパネル 1310 に表示すべきサムネイ

ルデータを要求するサムネイル要求コマンドを内部的に発生させ、文書管理Webサービス実行部130Bによって取得したサムネイルデータに基づいて、各文書を表現するサムネイルをオペレーションパネル1310Bに表示する（ステップS252）。

【0160】

オペレーションパネル1310Bにサムネイルによって文書一覧が表示されると、利用者は、画像形成装置1000に蓄積される文書を画像形成装置1200へドラッグ&ドロップ操作する（ステップS253）。利用者によるドラッグ&ドロップ操作に応じて、画像形成装置1000は、印刷すべき文書に関する書誌情報を要求する書誌情報要求コマンドを内部的に発行して、文書管理Webサービス実行部130Bによって文書に関する書誌情報をHDD1303Bから取得する（ステップS254）。

【0161】

画像形成装置1000は、システム情報を要求するシステム情報要求コマンドを画像形成装置1200へ送信する（ステップS255）。そして、画像形成装置1200は、チケットによる利用を行えるか否かを示すチケット情報を含むシステム情報を取得して、画像形成装置1000へ送信する（ステップS255-2）。更に、画像形成装置1000は、画像形成装置1200にて印刷可能な文書タイプリストを要求する文書印刷可能タイプリスト要求コマンドを画像形成装置1200に送信する（ステップS256）。画像形成装置1200は、文書印刷可能タイプリストを画像形成装置1000へ送信する（ステップS256-2）。

【0162】

そして、画像形成装置1000は、画像形成装置1200が文書印刷可能タイプリストを取得すると、オペレーションパネル1310Bに印刷確認ダイアログを表示する（ステップS257）。文書送り先装置としての画像形成装置1200は、文書送り元装置としての画像形成装置1000とはパンチ、ステープルなどの印刷用設備（周辺機器）が異なる場合があるので、ステップS256-2で取得した文書印刷可能タイプリストに基づいて、画像形成装置1200では設定

できない属性をグレーで表示したり、一方、画像形成装置 1200 では設定できる属性について設定可能にしたりすることができる。利用者が印刷処理の実行を示す OK を選択すると（ステップ S258）、チケット管理 Web サービスアプリ 1217 は、内部的にチケットを発行する（ステップ S259）。画像形成装置 1000 は、内部的に取得したチケットを用いて文書の印刷を要求する文書印刷要求コマンドを画像形成装置 1200 へ送信する（ステップ S260）。

【0163】

画像形成装置 1200 は、画像形成装置 1000 から文書印刷要求コマンドを受信すると、文書処理制御部 300 によって画像形成装置 1000 との連携処理を行うための処理シーケンスの制御を開始する。文書処理制御部 300 のシーケンス制御部 310 によって、画像形成装置 1200 は、画像形成装置 1000 から取得可能な文書タイプのリストを要求する文書取得可能タイプリスト要求コマンドを画像形成装置 1000 に送信する（ステップ S261）。画像形成装置 1000 は、画像形成装置 1200 からの文書取得可能タイプリスト要求コマンドに応じて、取得可能な文書タイプのリストを文書取得可能タイプリストとして画像形成装置 1200 へ送信する（ステップ S261-2）。シーケンス制御部 310 は、画像形成装置 1200 にて書き込みが可能な文書タイプのリストを要求する文書書込可能タイプリスト要求コマンドを内部的に発行し、文書書込可能タイプリストを取得して送り先タイプリスト 304 として設定する（ステップ S262）。

【0164】

画像形成装置 1200 のシーケンス制御部 310 は、画像形成装置 1000 から取得可能な文書タイプが示される送り元タイプリスト 302 と画像形成装置 1200 で書込可能な文書タイプが示される送り先タイプリスト 304 とに基づいて、画像形成装置 1000 から取得可能であって、画像形成装置 1200 で書込可能な文書タイプが存在するか否かを判断し、最適な文書タイプを特定する（ステップ S263）。文書タイプ判断部 320 は、この判断結果に基づいて、複数の文書タイプが存在する場合、その中から最適な一つの文書タイプを特定する。文書タイプが存在しない場合、予め設定された文書タイプを最適な文書タイプと

する。

【0165】

画像形成装置1200は、利用者が指定した文書が片面又は両面等を示す印刷属性情報を要求する印刷属性情報要求コマンドを画像形成装置1000に送信する(ステップS264)。画像形成装置1000は、印刷属性情報を画像形成装置1200へ送信する(ステップS264-2)。画像形成装置1200は、印刷属性情報を受信すると、内部的にジョブ作成要求コマンドを発行してジョブ作成を行う(ステップS265)。更に、画像形成装置1200は、ステップS264-2で画像形成装置1000から取得した印刷属性情報を設定する(ステップS266)。

【0166】

画像形成装置1200は、ステップS260で指定されたチケットを用いて、ステップS263で特定した文書タイプを指定した、ページ画像を要求するページ画像要求コマンドを画像形成装置1000へ送信する(ステップS267)。画像形成装置1000は、ページ画像要求コマンドで指定されるチケットに基づいて、ページ画像要求コマンドで指定される文書タイプで利用者が選択した文書のページ画像を画像形成装置1200へ送信する(ステップS267-2)。ページ画像要求コマンドでは、例えば、利用者が選択した文書の複数のページ画像を指定するようにしても良いし、又は、1ページ分のページ画像を指定し、ページ画像を画像形成装置1000から受信する毎に、次のページ画像を指定したページ画像要求コマンドを画像形成装置1000に送信する処理を繰り返しても良い。

【0167】

画像形成装置1200は、画像形成装置1000から全てのページ画像を受信すると、印刷Webサービス実行部140がプロッタ1201によって印刷処理を行う(ステップS268)。印刷Webサービス実行部140による印刷処理が終了すると、ステップS260に対する応答として、印刷処理が終了したことを示す終了応答を画像形成装置1000へ送信する(ステップS268-2)。終了応答と受信した画像形成装置1000は、オペレーションパネル1310B

に印刷が終了したことを示す印刷終了ダイアログを表示する（ステップS269）。

【0168】

図23における説明中、文書送り先装置としての画像形成装置1200において、画像形成装置1000へ送信される要求コマンドは、クライアント部200のSOAPコマンド構築部210によってHTTPリクエストのメッセージにSOAPコマンドとして設定され（ステップS265、S268及びS272）、そのHTTPリクエストに応じた処理結果を示すHTTPレスポンスは、クライアント部200のSOAPレスポンス解釈部220によって取り出される。また、画像形成装置1000から受信した要求コマンドは、サーバ部100のSOAPコマンド解析部110でSOAPコマンドとして解析され、そのSOAPコマンドがチケットを用いた文書複写要求コマンドであるか否かを判断する。

【0169】

また、文書送り元としての画像形成装置1000において、画像形成装置1000へ送信される要求コマンドは、クライアント部200BのSOAPコマンド構築部210BによってHTTPリクエストのメッセージにSOAPコマンドとして設定され（ステップS258、S259及びS264）、そのHTTPリクエストに応じた処理結果を示すHTTPレスポンスは、クライアント部200BのSOAPレスポンス解釈部220Bによって取り出される。また、画像形成装置1200から受信した要求コマンドは、サーバ部100BのSOAPコマンド解析部110BでSOAPコマンドとして解析される。

【0170】

上記より、図20に示すパターン2において、文書処理制御部300を有する画像形成装置1200は、画像形成装置1000を利用する利用者が指定した画像形成装置1000の文書を適切な文書タイプにて取得し、プロッタ1201によって文書印刷を実現することができる。

【0171】

図21に示す画像形成装置1200、図5に示す画像形成装置1000、及び、図6に示すクライアントPC30の機能構成において実現される図20に示す

パターン 3 の場合の文書複写シーケンスを説明する。パターン 3 では、利用者がクライアント PC 30 の表示部 13 に表示される画面上で文書を複写する場合である。図 24 は、パターン 3 に示すクライアント PC から操作した場合の第三の文書印刷シーケンスの例を示す図である。

【0172】

図 24 において、クライアント PC 30 を利用する利用者が表示部 13 に表示されるネットワーク 15 を介して接続される装置の一覧を示す装置一覧から所望文書が格納されている画像形成装置 1000 を選択すると（ステップ S350）、クライアント PC 30 は、文書リストを要求する文書リスト要求コマンドを画像形成装置 1000 に送信する（ステップ S351）。画像形成装置 1000 は、文書管理 Web サービス実行部 130B によって HDD 1303B から取得した文書リストをクライアント PC 30 に送信する（ステップ S351-2）。

【0173】

クライアント PC 30 は、文書リストを受信すると、表示部 13 に表示すべきサムネイルデータを要求するサムネイル要求コマンドを画像形成装置 1000 に送信する（ステップ S352）。画像形成装置 1000 は、サムネイル要求コマンドに応じた処理を文書管理 Web サービス実行部 130B にて行う。文書管理 Web サービス実行部 130B から通知された文書のサムネイルデータをクライアント PC 30 へ送信する（ステップ S352-2）。サムネイルデータとは、例えば、文書の先頭ページを縮小した画像見本である。

【0174】

クライアント PC 30 の表示部 13 に、画像形成装置 1000 が蓄積している文書の一覧が、ステップ S352-2 にて受信したサムネイルデータに基づいて各文書を表現するサムネイルによって表示されると、利用者は、所望文書のサムネイルを装置一覧で示される所望する装置へドラッグ&ドロップ操作して、複写すべき文書及びその文書を印刷する装置を特定する（ステップ S353）。この場合、利用者は、画像形成装置 1000 に蓄積される文書を画像形成装置 1200 へドラッグ&ドロップ操作する。

【0175】

クライアントPC30は、印刷すべき文書に関する書誌情報を要求する書誌情報要求コマンドを画像形成装置1000へ送信する（ステップS354）。画像形成装置1000は、クライアントPC30からの書誌情報要求コマンドに応じて、文書管理Webサービス実行部130Bによって文書に関する書誌情報をHDD1303Bから取得し、その書誌情報をクライアントPC30へ送信する（ステップS354-2）。

【0176】

クライアントPC30は、書誌情報を受信すると、システム情報を要求するシステム情報要求コマンドを画像形成装置1200に送信する（ステップS355）。クライアントPC30は、画像形成装置1200からシステム情報を受信すると（ステップS355-2）、チケットによって印刷処理が行えることを確認する。更に、クライアントPC30は、画像形成装置1200に対して印刷可能な文書タイプリストを要求する文書印刷可能タイプリスト要求コマンドを送信する（ステップS356）。画像形成装置1200は、文書印刷可能タイプリストをクライアントPC30へ送信する（ステップS356-2）。

【0177】

そして、クライアントPC30は、表示部13に印刷確認ダイアログを表示する（ステップS357）。利用者が印刷処理の実行を示すOKを選択すると（ステップS358）、クライアントPC30は、画像形成装置1000に蓄積された文書を利用するためのチケットを要求するチケット要求コマンドを画像形成装置1000に送信する（ステップS359）。画像形成装置1000からチケットを受信すると（ステップS359-2）、クライアントPC30は、画像形成装置1200に対して、画像形成装置1000から利用者の所望文書を印刷することを要求するチケットを用いた文書印刷要求コマンドを送信する（ステップS360）。

【0178】

画像形成装置1200は、チケットを用いた文書複写要求コマンドをクライアントPC30から受信すると、文書処理制御部300によって画像形成装置1000との連携処理を行うための処理シーケンスの制御を開始する。文書処理制御

部 300 のシーケンス制御部 310 によって、画像形成装置 1200 は、画像形成装置 1000 から取得可能な文書タイプのリストを要求する文書取得可能タイプリスト要求コマンドを画像形成装置 1000 に送信する（ステップ S361）。画像形成装置 1000 は、画像形成装置 1200 からの文書取得可能タイプリスト要求コマンドに応じて、取得可能な文書タイプのリストを文書取得可能タイプリストとして画像形成装置 1200 へ送信する（ステップ S361-2）。シーケンス制御部 310 は、文書取得タイプリストを送り元タイプリスト 302 として格納する。更に、シーケンス制御部 310 は、画像形成装置 1200 にて書き込みが可能な文書タイプのリストを要求する文書書込可能タイプリスト要求コマンドを内部的に発行し、文書書込可能タイプリストを取得して送り先タイプリスト 304 として設定する（ステップ S362）。

【0179】

画像形成装置 1200 のシーケンス制御部 310 は、画像形成装置 1000 から取得可能な文書タイプが示される送り元タイプリスト 302 と画像形成装置 1200 で書込可能な文書タイプが示される送り先タイプリスト 304 とに基づいて、画像形成装置 1000 から取得可能であって、画像形成装置 1200 で書込可能な文書タイプが存在するか否かを判断し、最適な文書タイプを特定する（ステップ S363）。文書タイプ判断部 320 は、この判断結果に基づいて、複数の文書タイプが存在する場合、その中から最適な一つの文書タイプを特定する。文書タイプが存在しない場合、予め設定された文書タイプを最適な文書タイプとする。

【0180】

画像形成装置 1200 は、利用者が指定した文書が片面又は両面等を示す印刷属性情報を要求する印刷属性情報要求コマンドを画像形成装置 1000 に送信する（ステップ S364）。画像形成装置 1000 は、印刷属性情報を画像形成装置 1200 へ送信する（ステップ S364-2）。画像形成装置 1200 は、印刷属性情報を受信すると、内部的にジョブ作成要求コマンドを発行してジョブ作成を行う（ステップ S365）。更に、画像形成装置 1200 は、ステップ S364-2 で画像形成装置 1000 から取得した印刷属性情報を設定する（ステッ

プ3271)。

【0181】

画像形成装置1200は、ステップS360で指定されたチケットを用いて、ステップS363で特定した文書タイプを指定した、ページ画像を要求するページ画像要求コマンドを画像形成装置1000へ送信する(ステップS367)。画像形成装置1000は、ページ画像要求コマンドで指定されるチケットに基づいて、ページ画像要求コマンドで指定される文書タイプで利用者が選択した文書のページ画像を画像形成装置1200へ送信する(ステップS367-2)。ページ画像要求コマンドでは、例えば、利用者が選択した文書の複数のページ画像を指定するようにしても良いし、又は、1ページ分のページ画像を指定し、ページ画像を画像形成装置1000から受信する毎に、次のページ画像を指定したページ画像要求コマンドを画像形成装置1000に送信する処理を繰り返しても良い。

【0182】

画像形成装置1200は、画像形成装置1000から全てのページ画像を受信すると、印刷Webサービス実行部140がプロッタ1201によって印刷処理を行う(ステップS368)。印刷Webサービス実行部140による印刷処理が終了すると、ステップS360に対する応答として、印刷処理が終了したことを示す終了応答をクライアントPC30へ送信する(ステップS368-2)。終了応答と受信したクライアントPC30は、表示部13に印刷が終了したことを示す印刷終了ダイアログを表示する(ステップS369)。

【0183】

図24における説明中、操作側としてのクライアントPC30において、画像形成装置1000又は画像形成装置1200へ送信される要求コマンドは、クライアント部200CのSOAPコマンド構築部210CによってHTTPリクエストのメッセージにSOAPコマンドとして設定され(ステップS351、S352、S354、S355、S356、S359、及びS360)、そのHTTPリクエストに応じた処理結果を示すHTTPレスポンスは、クライアント部200CのSOAPレスポンス解釈部220Cによって取り出される。

【0184】

また、文書送り元装置としての画像形成装置1000において、受信した要求コマンドは、サーバ部100BのSOAPコマンド解析部110BでSOAPコマンドとして解析され、対応する処理が文書管理Webサービス実行部130Bによって実行される。文書管理Webサービス実行部130Bによる処理結果がサーバ部100のSOAPレスポンス構築部120BによってWebサービスとしてクライアントPC30又は画像形成装置1200へ提供される（ステップS351-2、S352-2、S354-2、S359-2、S362-2、S364-2及びS367-2）。

【0185】

更に、文書送り先装置としての画像形成装置1200において、画像形成装置1000へ送信される要求コマンドは、クライアント部200のSOAPコマンド構築部210によってHTTPリクエストのメッセージにSOAPコマンドとして設定され（ステップS361、S364及びS367）、そのHTTPリクエストに応じた処理結果を示すHTTPレスポンスは、クライアント部200のSOAPレスポンス解釈部220によって取り出される。また、受信した要求コマンドは、サーバ部100のSOAPコマンド解析部110でSOAPコマンドとして解析され、そのSOAPコマンドに応じた処理を実行した処理結果は、サーバ部100のSOAPレスポンス構築部120によってWebサービスとしてクライアントPC30へ提供される（ステップS355-2、S356-2及びS368-2）。

【0186】

上記より、図20に示すパターン3において、文書処理制御部300を有する画像形成装置1200は、画像形成装置1200を利用する利用者が指定した画像形成装置1000の文書を適切な文書タイプにて取得し、プロッタ1201によって文書印刷を実現することができる。

【0187】

次に、オペレーションパネル1310、1310B、及び表示部13に表示される画面例について図25及び図26で説明する。図25及び図26中、図16

と同様の表示部には同一の符号を付し、その説明を省略する。図25は、複写又は印刷確認ダイアログの例を示す図である。図25より、複写又は印刷確認ダイアログ420は、複写又は印刷を選択する選択域421と、処理の詳細を設定する詳細ボタン422と、複写又は印刷処理をキャンセルするためのキャンセルボタン423と、複写又は印刷処理を実行するためのOKボタン424とを有する。利用者は図16の複写操作画面400にて文書Aを選択した場合、選択域421には、例えば、「文書Aを画像形成装置1200に ☐ 複写する ☐ 印刷する」等のメッセージが表示され、利用者に文書Aの複写又は印刷の選択をさせる。利用者が印刷を選択すると◎が表示される。

【0188】

利用者が複写又は印刷確認ダイアログ420にて印刷を選択して詳細ボタン422を選択すると、図26に示すような印刷処理の詳細を設定するダイアログが表示される。図26は、詳細印刷設定ダイアログの例を示す図である。図26より、詳細印刷設定ダイアログ430は、印刷部数を設定する設定域431と、印刷順を選択する選択域432と、フィニッシング処理を選択する選択域433と、印刷処理をキャンセルするためのキャンセルボタン434と、印刷処理を実行するためのOKボタン435とを有する。利用者は、設定域431で印刷部数を設定する。印刷部数が2部以上である場合、利用者は、設定域432にてソート印刷又はスタック印刷をいずれかを選択することが可能となる。例えば、利用者がソート印刷を選択すると○の表示が◎に変更する。また、利用者は、設定域433にてステープル又はパンチのいずれかを選択することが可能となる。例えば、利用者がステープルを選択すると○の表示が◎に変更する。そして、利用者がOKボタン435を選択すると、印刷処理が実行される。

【0189】

第一実施例及び第二実施例において、文書処理制御部300を有する画像形成装置1200が、画像形成装置1000と画像形成装置1200における処理可能な文書タイプに基づいて、画像形成装置1000に利用者が設定した文書を文書タイプを指定して要求することによって、適切な画像処理を画像形成装置1200において実行することができ、ネットワークを介して装置間で連携した処理

を行うことができる。例えば、文書送り元装置としての画像形成装置 1000 の文書が文書送り先装置としての画像形成装置 1200 で保存できる最大サイズより大きい場合、文書処理制御部 300 の文書タイプ判断部 320 による判断によって、画像の縮小機能を用いて縮小したページ画像を指定することができる。

【0190】

また、文書処理制御部 300 が画像形成装置 1200 と画像形成装置 1000 との処理シーケンスを複写処理、印刷処理等の処理種別に応じて制御するため、ネットワークを介して装置間で連携した種々の処理を行うことができる。

【0191】

上記第一実施例及び第二実施例において、ネットワークを介して装置間で行われる複写処理又は印刷処理について説明したが、これら処理に限定されるものではない。本発明は、ファイル管理、スキャナ制御等に適応することも可能である。更に、本発明は、画像形成装置 1000 又は 1200 に関する情報を処理するために適用することも可能である。

【0192】

【発明の効果】

以上、説明してきたように、本願発明によれば、文書送り元装置と文書送り先装置との間で処理シーケンスを制御し、互いに処理可能な文書タイプに基づいて、文書送り元装置の文書を文書送り先装置にて処理を行うようにすることができる。

【0193】

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第一実施例に係る複数の画像形成機能を融合する画像形成装置の全体機能構成を示すブロック図である。

【図 2】

図 1 に示す画像形成装置のハードウェア構成を示すブロック図である。

【図 3】

本発明の第一実施例に係るネットワークシステム構成例を示す図である。

【図 4】

本発明の第一実施例に係る文書処理制御部を有する画像形成装置の機能構成例を示す図である。

【図 5】

本発明の第一実施例に係る文書処理制御部を持たない画像形成装置の機能構成例を示す図である。

【図 6】

本発明の第一実施例に係る文書処理制御部を持たないクライアント P C の機能構成例を示す図である。

【図 7】

パターン 1 に示す文書送り先装置から操作した場合の第一の文書複写シーケンスの例を示す図である。

【図 8】

パターン 2 に示す文書送り元装置から操作した場合の第二の文書複写シーケンスの例を示す図である。

【図 9】

パターン 3 に示すクライアント P C から操作した場合の第三の文書複写シーケンスの例を示す図である。

【図 10】

SOAP によるチケットを用いた文書複写要求コマンドを示す HTTP リクエストの例を示す図である。

【図 11】

SOAP によるチケットを用いた文書複写要求コマンドに対する HTTP レスポンスの例を示す図である。

【図 12】

SOAP による文書取得可能タイプリスト要求コマンドを示す HTTP リクエストの例を示す図である。

【図 13】

SOAP によるチケットを用いた文書複写要求コマンドに対する HTTP レス

ポンスの例を示す図である。

【図 14】

SOAP によるページ画像要求コマンドを示す HTTP リクエストの例を示す図である。

【図 15】

SOAP によるページ画像要求コマンドに対する HTTP レスポンスの例を示す図である。

【図 16】

複写操作画面の例を示す図である。

【図 17】

複写確認ダイアログの例を示す図である。

【図 18】

複数文書複写モード指定ダイアログの例を示す図である。

【図 19】

複数文書順序指定ダイアログの例を示す図である。

【図 20】

本発明の第二実施例に係るネットワークシステム構成例を示す図である。

【図 21】

本発明の第二実施例に係る文書処理制御部を有する画像形成装置の機能構成例を示す図である。

【図 22】

パターン 1 に示す文書送り先装置から操作した場合の第一の文書印刷シーケンスの例を示す図である。

【図 23】

パターン 2 に示す文書送り元装置から操作した場合の第二の文書印刷シーケンスの例を示す図である。

【図 24】

図 24 は、パターン 3 に示すクライアント PC から操作した場合の第三の文書印刷シーケンスの例を示す図である。

【図 25】

複写又は印刷確認ダイアログの例を示す図である。

【図 26】

詳細印刷設定ダイアログの例を示す図である。

【符号の説明】

100、100B	サーバ部		
110、110B	SOAPコマンド解析部		
120、120B	SOAPレスポンス構築部		
200、200B	クライアント部		
210、210B	SOAPコマンド構築部		
220、220B	SOAPレスポンス解釈部		
300	文書処理制御部		
310	シーケンス制御部、	320	文書タイプ判断部
1000	画像形成装置		
1200	画像形成装置、		
1201	プロッタ	1202	スキャナ
1210	ソフトウェア群		
1216、1216B	文書管理Webサービスアプリ		
1217	チケット管理Webサービスアプリ		
1230	アプリケーション、	1220	プラットフォーム
1221	OS、	1222	SCS
1223	SRM、	1224	ECS
1225	MCS、	1226	OCS
1227	FCS、	1228	NCS
1229	IMH、	1240	起動部
1300	コントローラ、	1301	ASIC
1302	MEM-C、	1303	HDD
1304	CPU、	1305	NB
1306	MEM-P、	1307	SB


1308 AGP、 1310 オペレーションパネル
1330 USB、 1340 IEEE1394

【書類名】

図面


【図 1】

本発明の第一実施例に係る複数の画像形成機能を融合する
画像形成装置の全体機能構成を示すブロック図

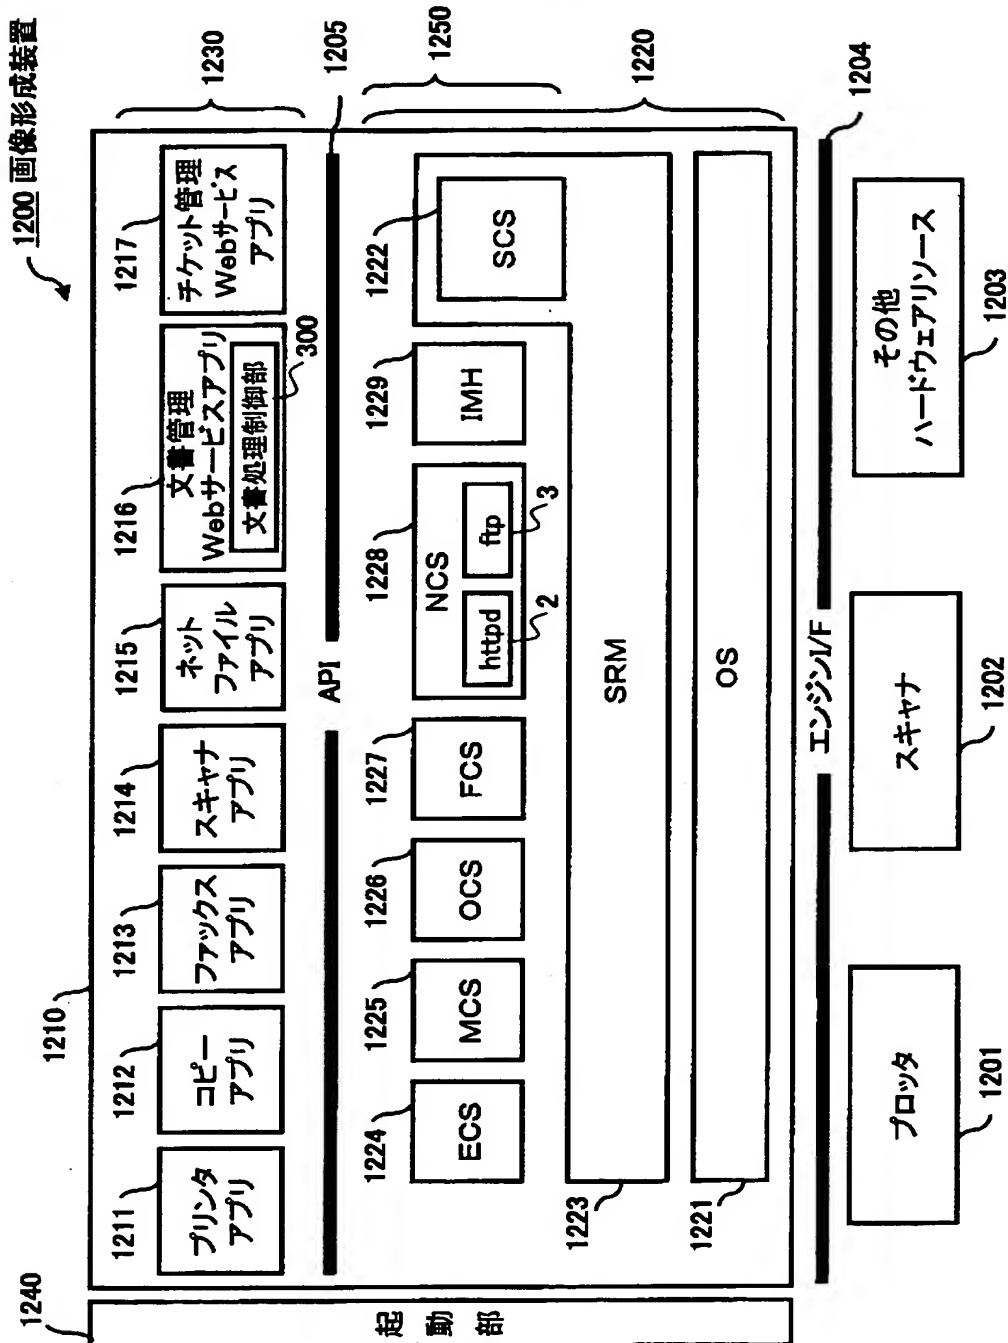


【図 2】

図 1 に示す画像形成装置のハードウェア構成を示すブロック図

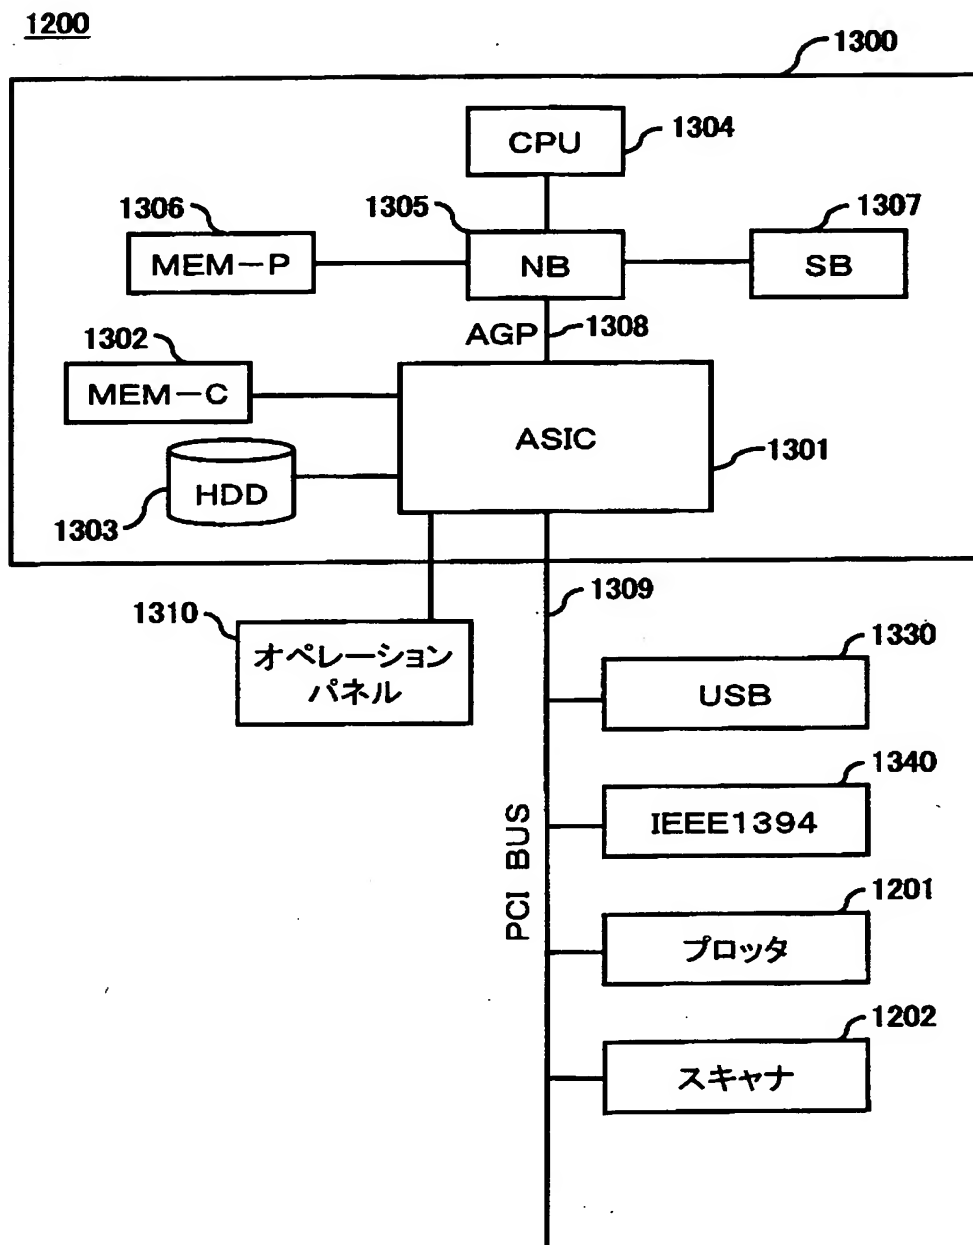


【図 3】

本発明の第一実施例に係る
ネットワークシステム構成例を示す図

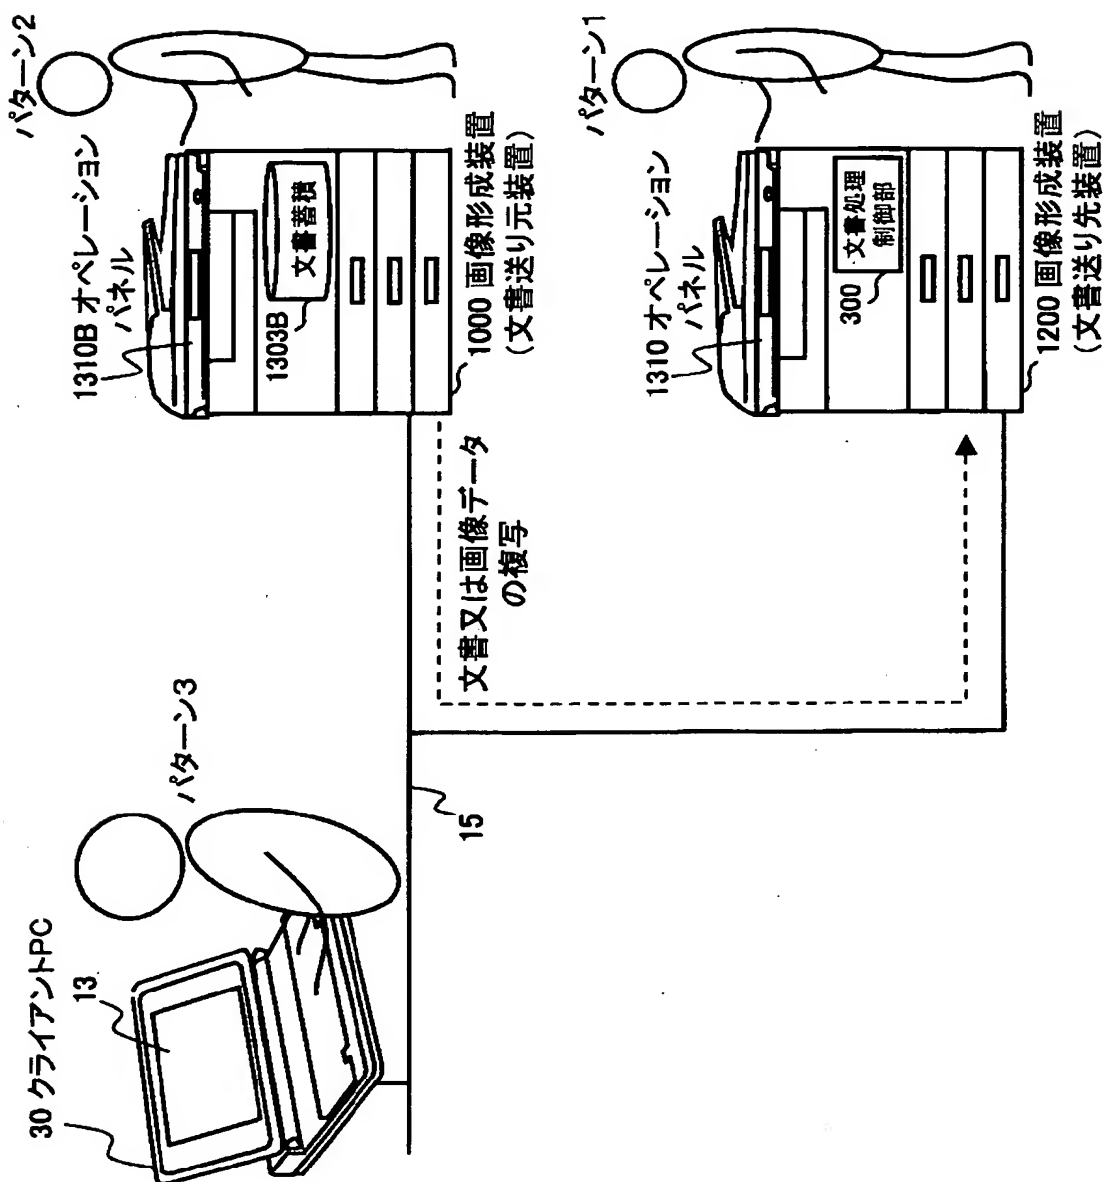


【図 4】

本発明の第一実施例に係る文書処理制御部を有する
画像形成装置の機能構成例を示す図

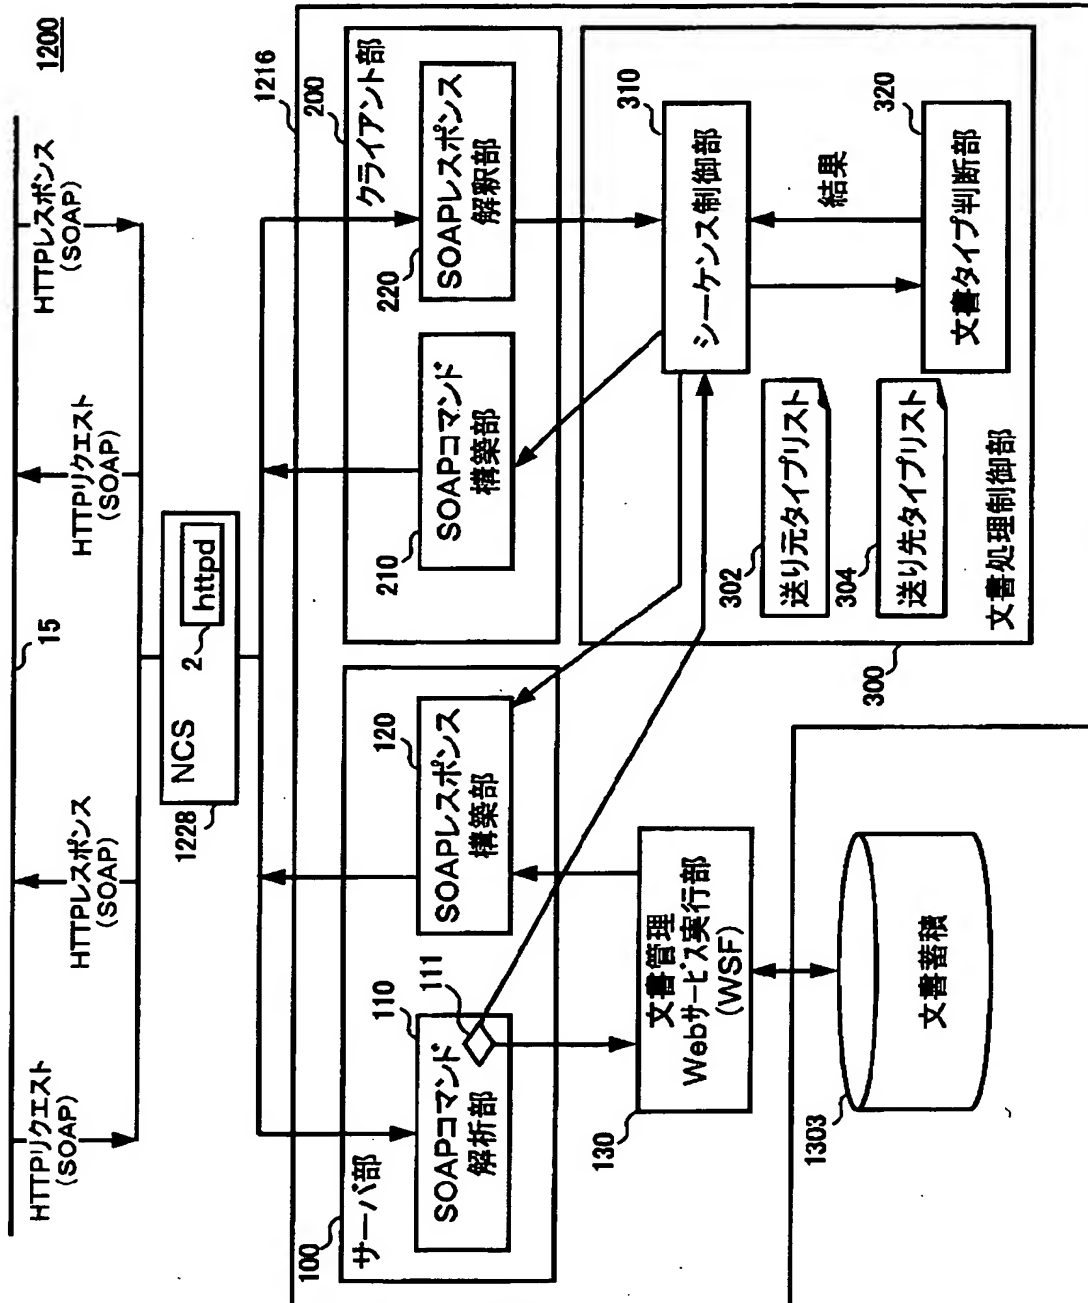


【図 5】

本発明の第一実施例に係る文書処理制御部を持たない
画像形成装置の機能構成例を示す図

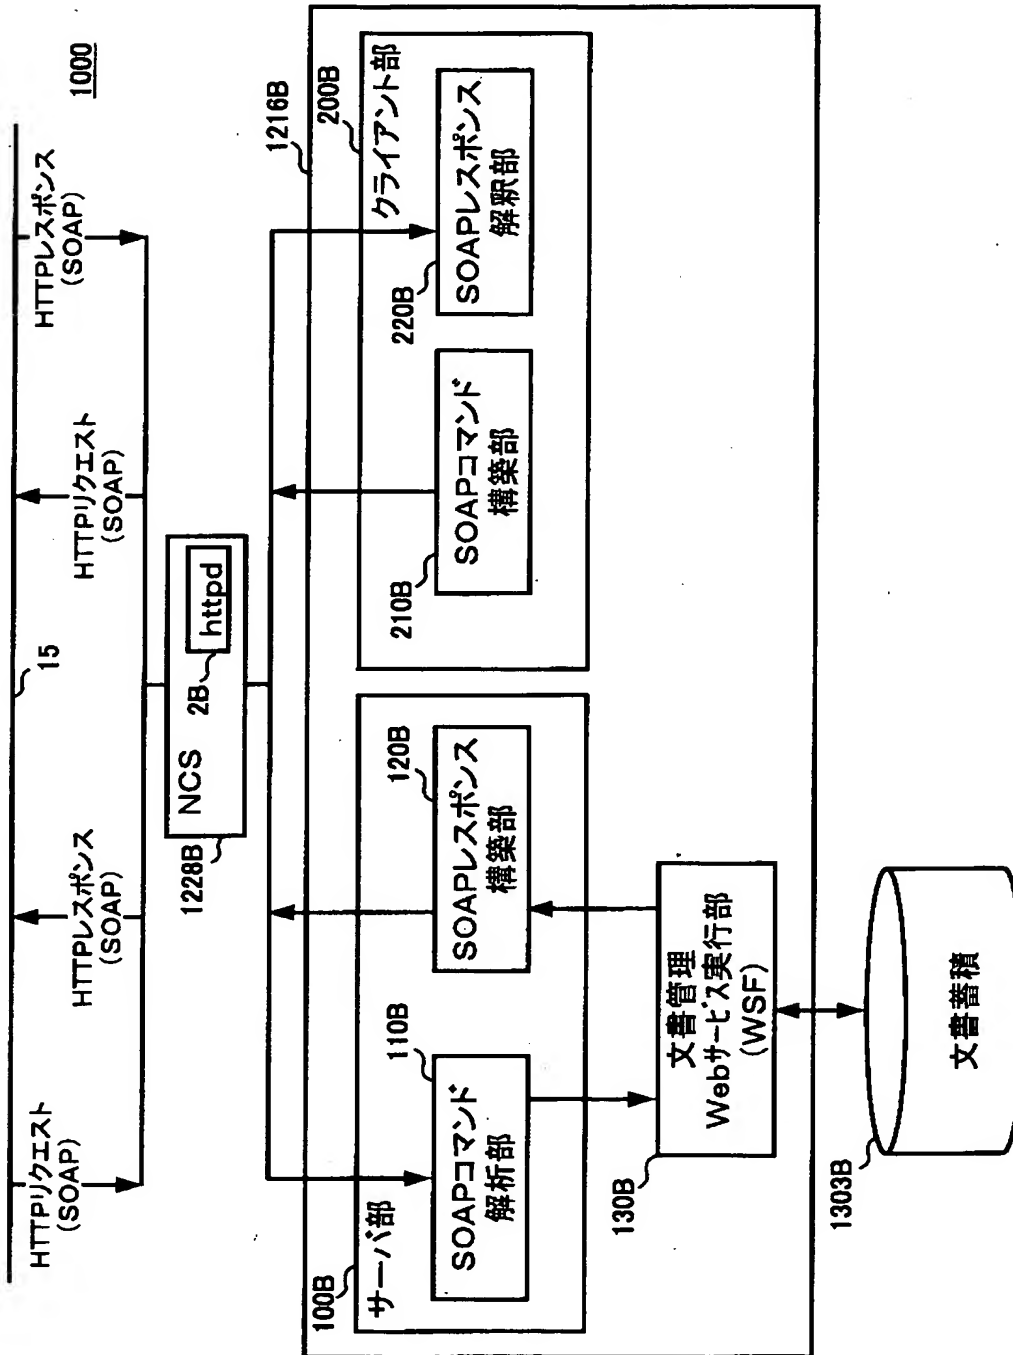


【図 6】

本発明の第一実施例に係る文書処理制御部を持たない
クライアントPCの機能構成例を示す図

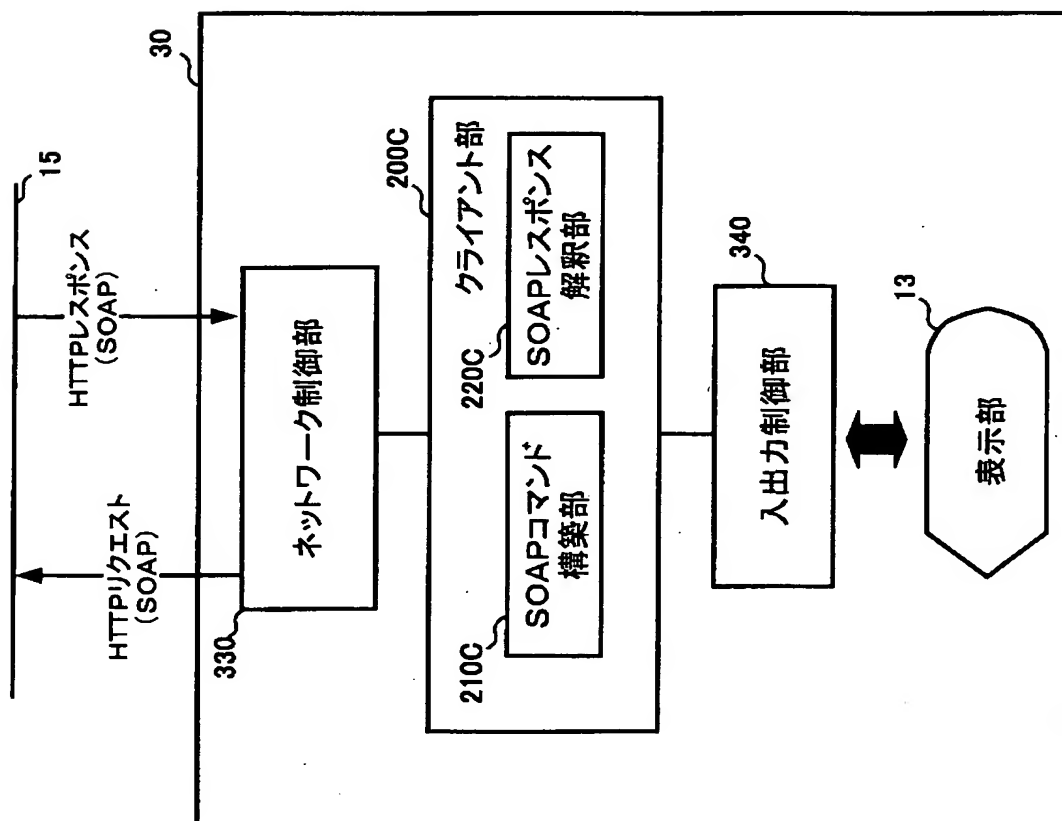


【図 7】

パターン1に示す文書送り先装置から操作した場合の
第一の文書複写シーケンスの例を示す図

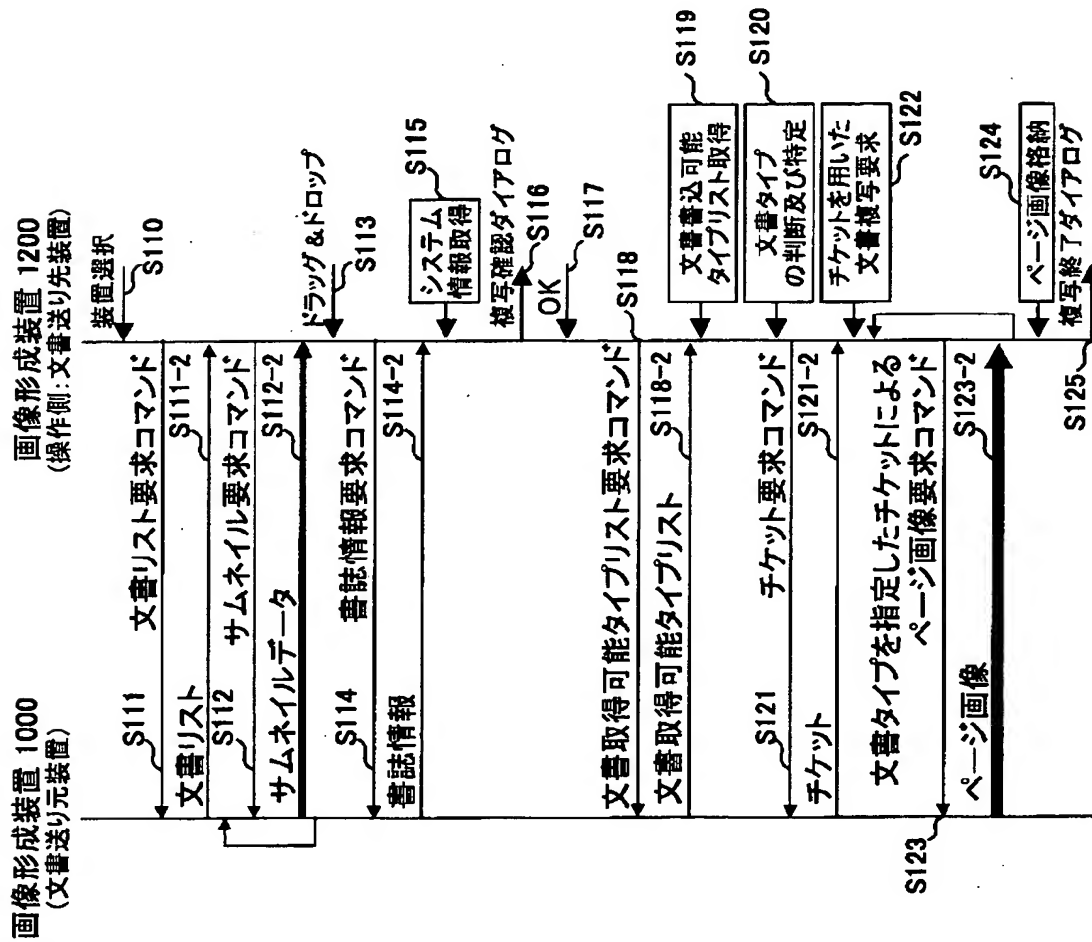


【図 8】

パターン2に示す文書送り元装置から操作した場合の
第二の文書複写シーケンスの例を示す図

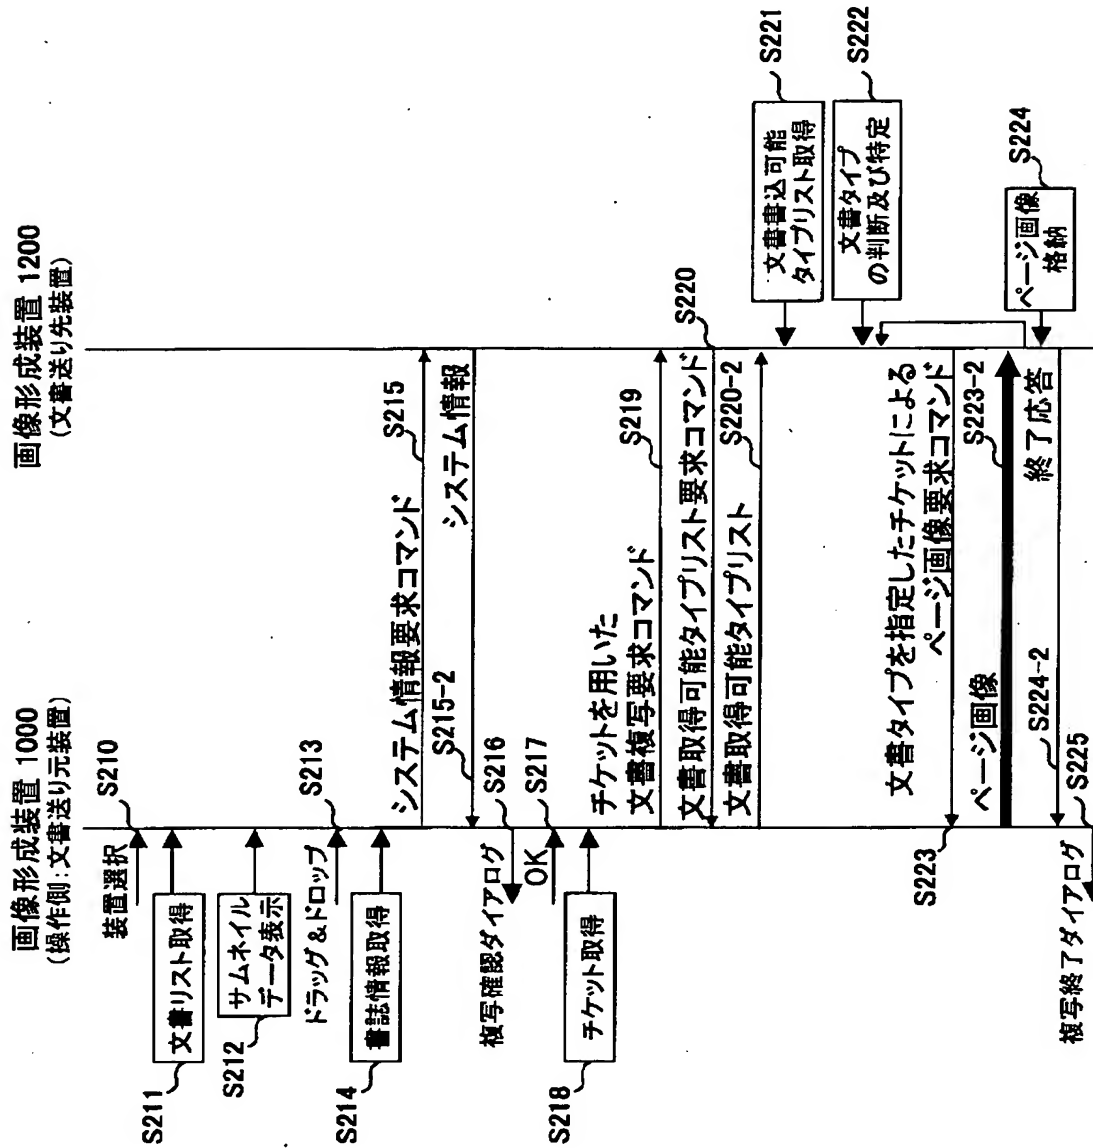

【図9】

パターン3に示すクライアントPCから操作した場合の
第三の文書複写シーケンスの例を示す図

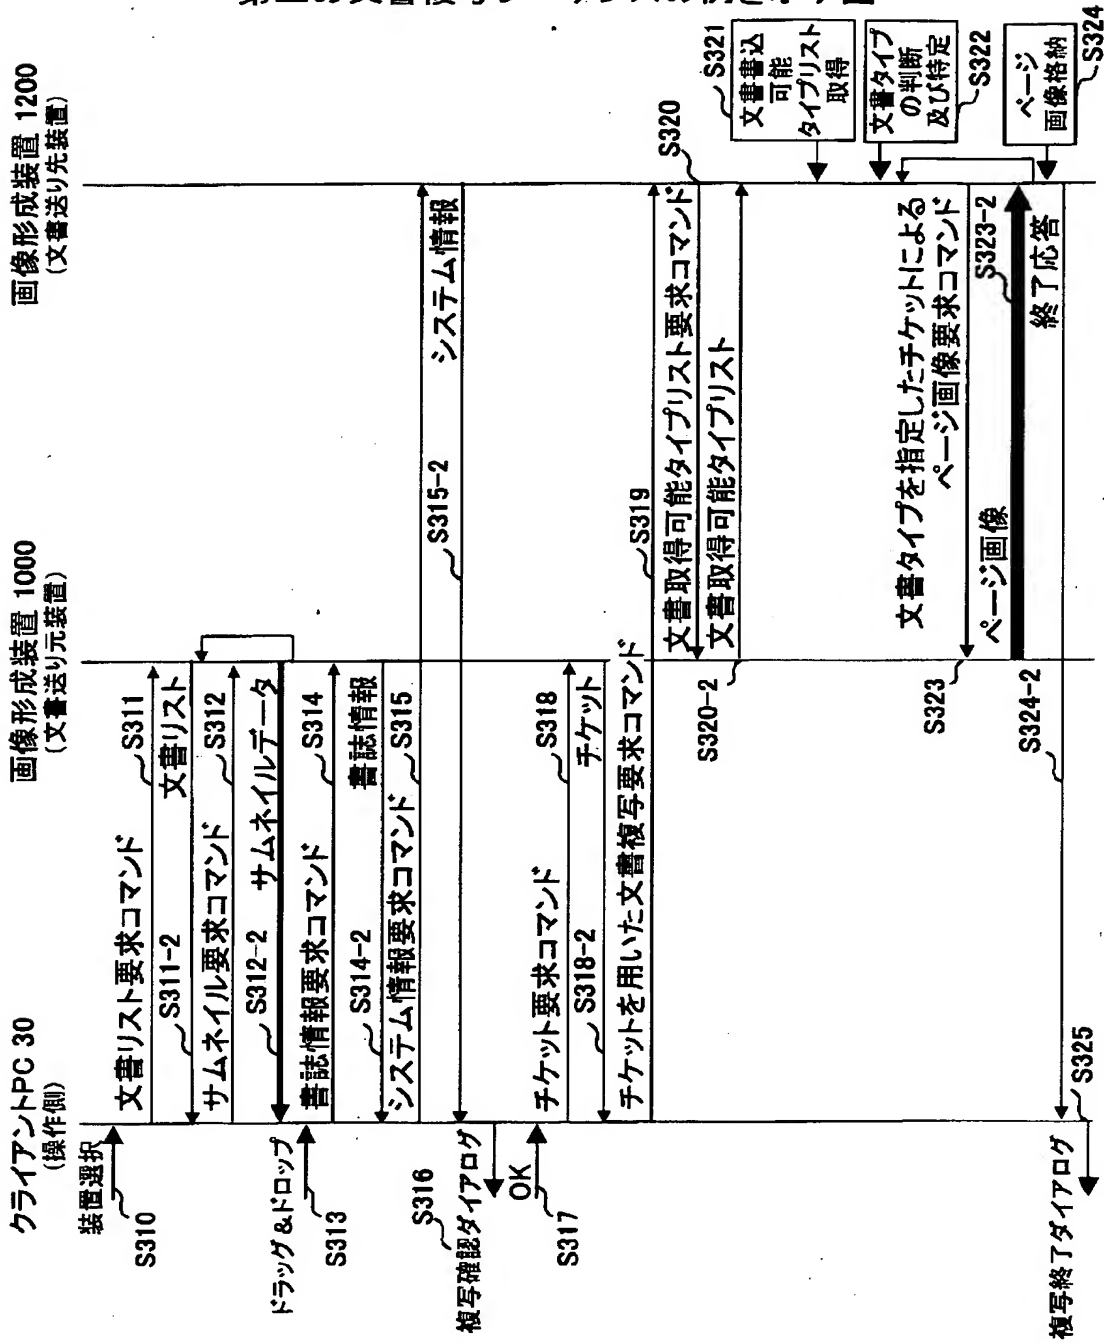

【図 10】

SOAPによるチケットを用いた文書複写要求コマンドを示す
HTTPリクエストの例を示す図

```

31 {
    POST /netdoc HTTP/1.0
    Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
    Content-Length: nnnn
    SOAPAction: "http://foo.bar.com/netdoc/documentmanagement" ~ 32


    <SOAP-ENV:Envelope
      xmlns:SOAP-ENV = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
      xmlns:ns = "http://foo.bar.com/netdoc/"
      SOAP-ENV:encodingStyle = http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
    >
      <SOAP-ENV:Header/>
      <SOAP-ENV:Body>
        <ns:documentmanagement> ~ 35
          <ticketId>123</ticketId> ~ 36
          <operation>getFileByTicket</operation> ~ 37
        </ns:documentmanagement>
      </SOAP-ENV:Body>
    </SOAP-ENV:Envelope>
  }

```

33 SOAPヘッダ 34 SOAPボディ

【図 11】

SOAPによるチケットを用いた文書複写要求コマンドに対する
HTTPレスポンスの例を示す図

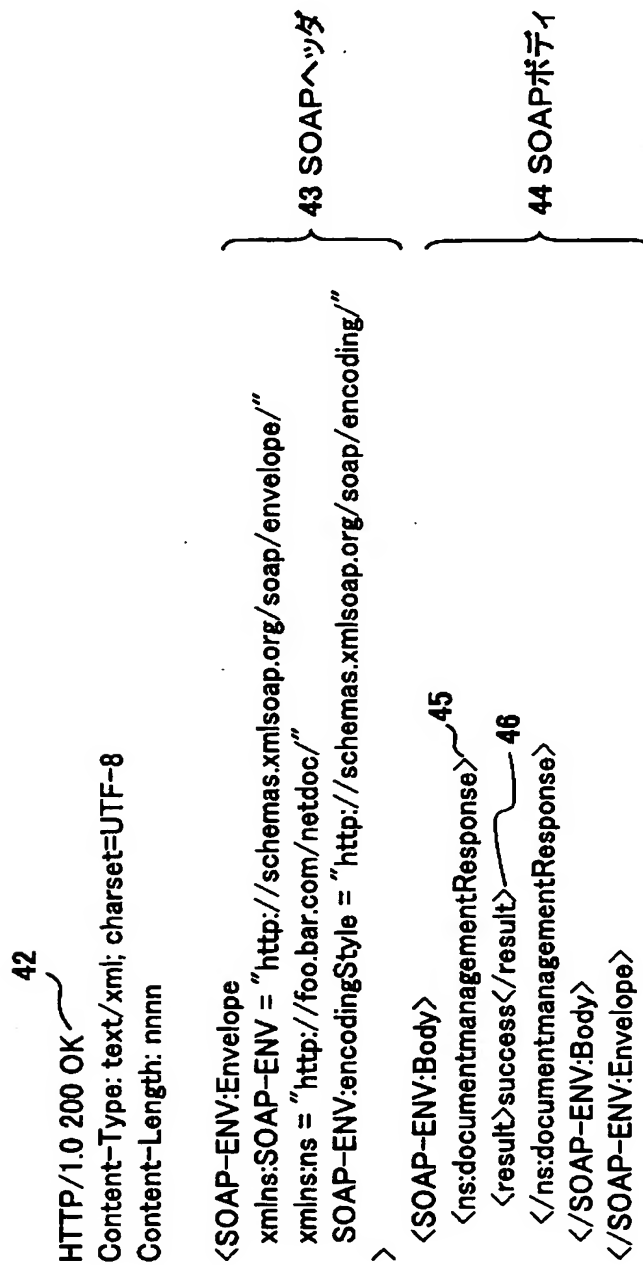

【図 12】

SOAPによる文書取得可能タイプリスト要求コマンドを示す
HTTPリクエストの例を示す図

```


31 {
    POST /netdoc HTTP/1.0
    Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
    Content-Length: nnnn
    SOAPAction: "http://foo.bar.com/netdoc/documentmanagement" ~ 32

    <SOAP-ENV:Envelope
      xmlns:SOAP-ENV = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
      xmlns:ns = "http://foo.bar.com/netdoc/"
      SOAP-ENV:encodingStyle = http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
    >
      <SOAP-ENV:Header/>
      <SOAP-ENV:Body>
        <ns:documentmanagement> ~ 35
          <operation>getFileVariation</operation> ~ 50
          </ns:documentmanagement>
        </SOAP-ENV:Body>
      </SOAP-ENV:Envelope>
    }
  
```

33 SOAPヘッダ 34 SOAPボディ


【図 13】

SOAPによる文書取得可能タイプリスト要求コマンドに対する
HTTPレスポンスの例を示す図

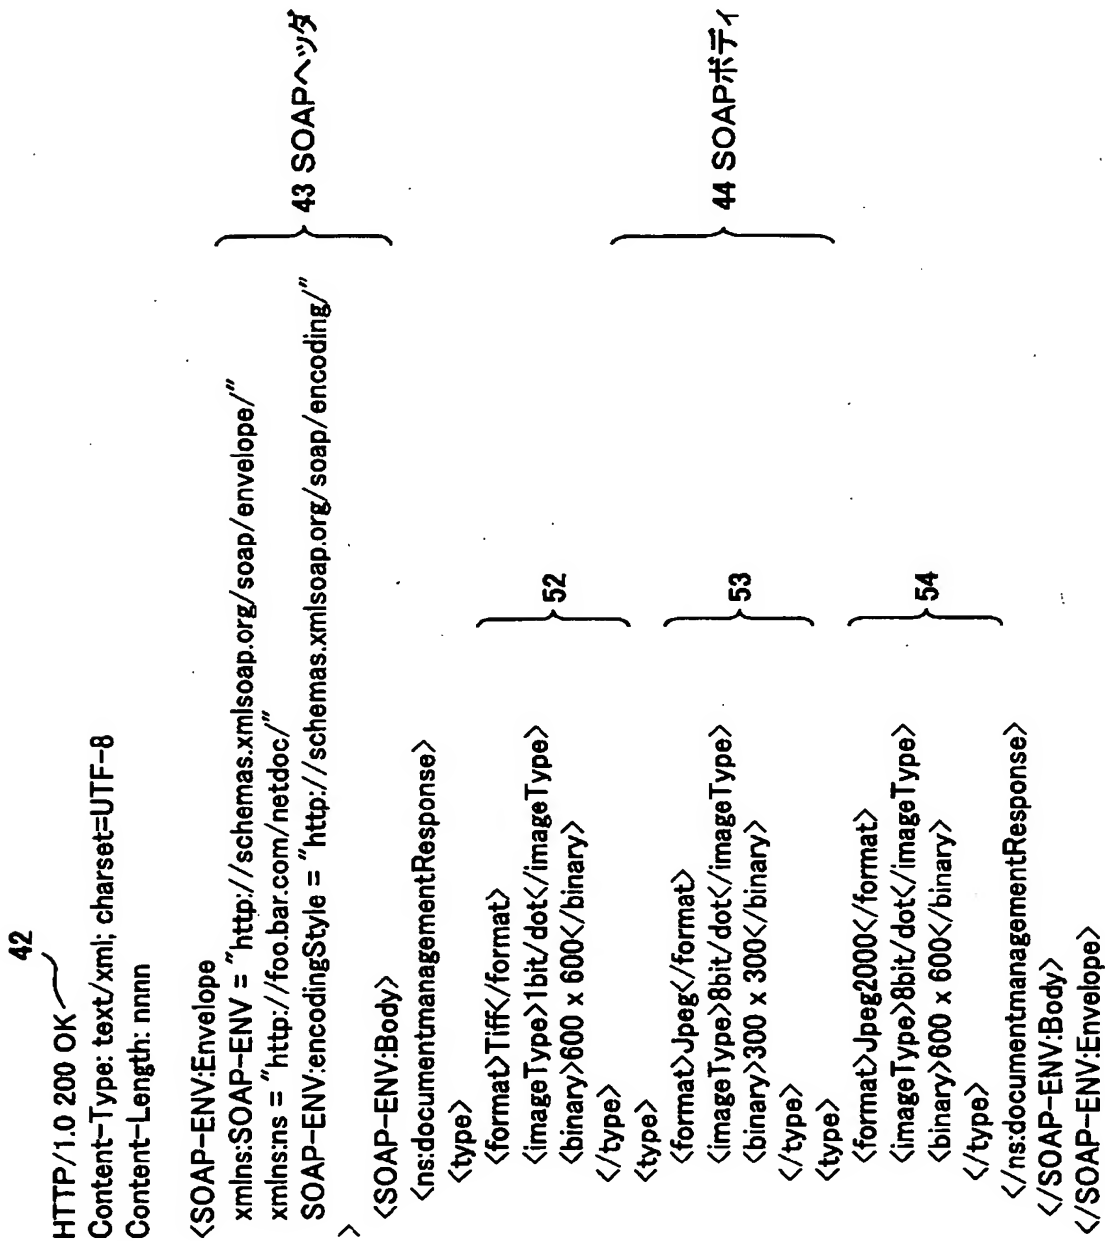


【図 14】

SOAPによるページ画像要求コマンドを示す
HTTPリクエストの例を示す図

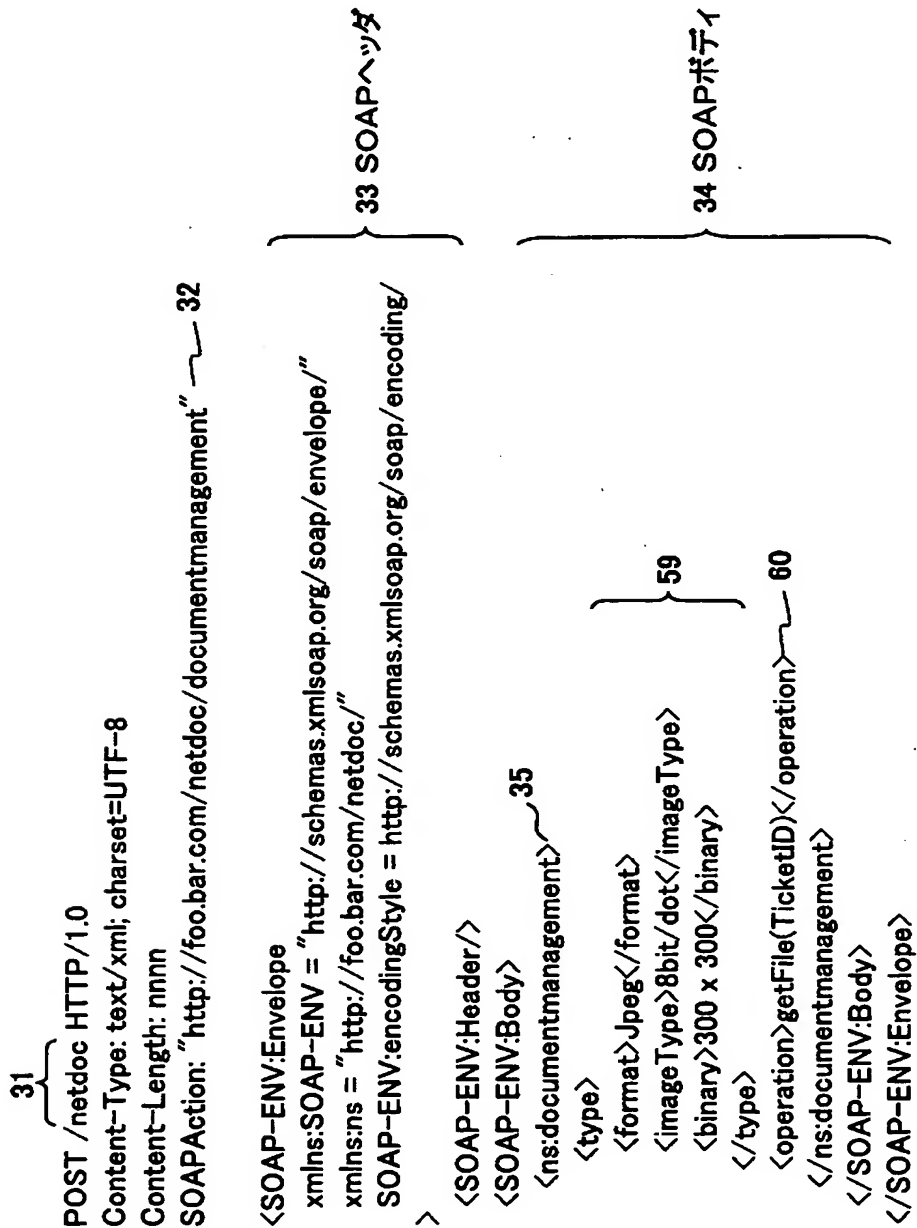


【図 15】

SOAPによるページ画像要求コマンドに対する
HTTPレスポンスの例を示す図

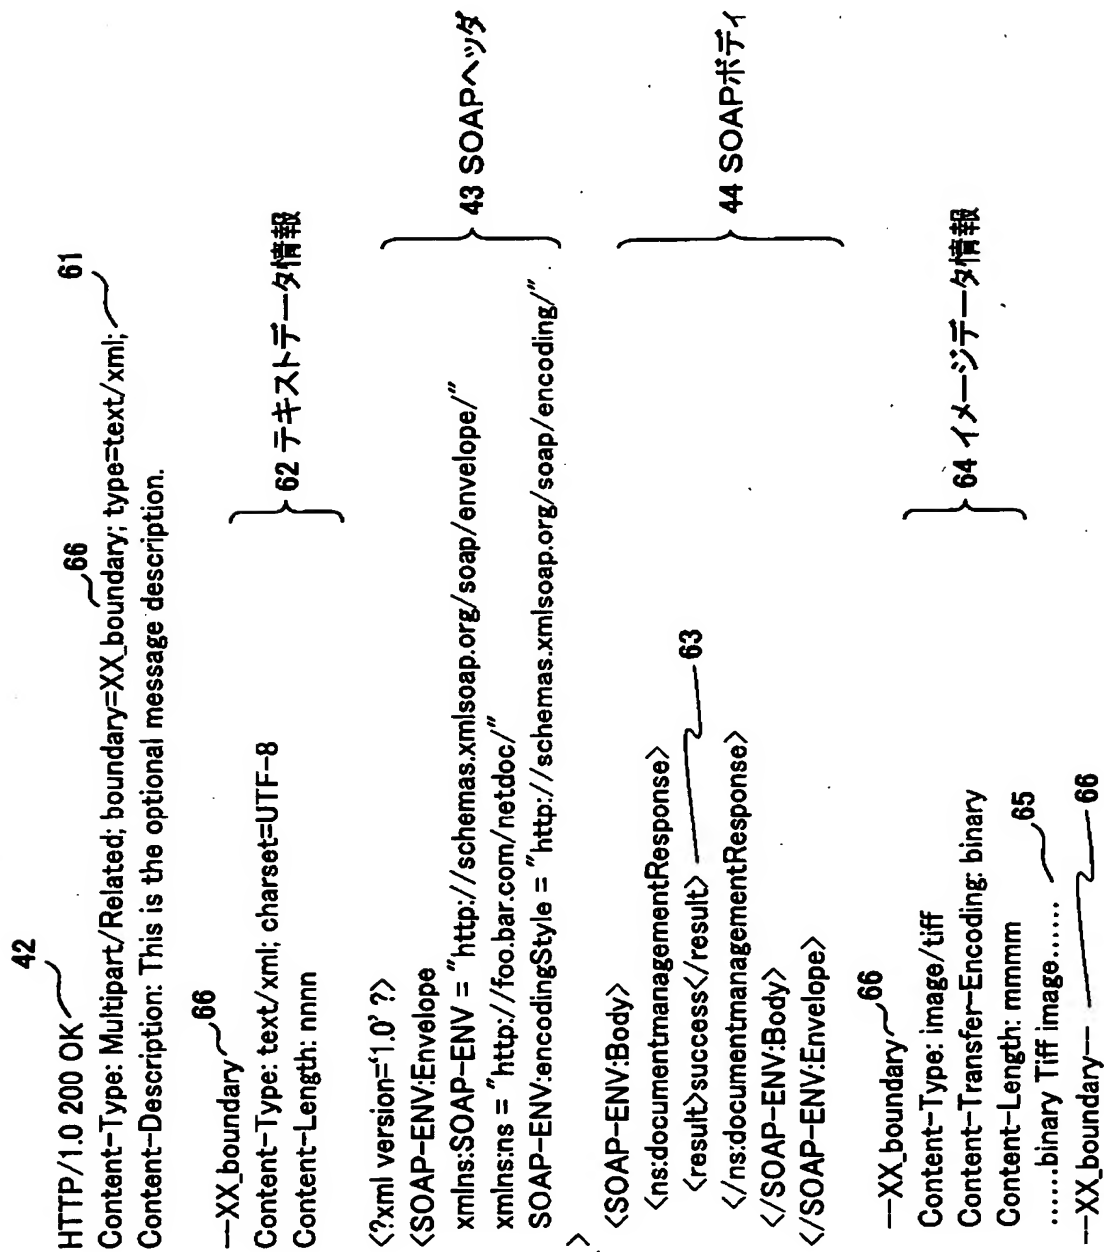


【図 16】

複写操作画面の例を示す図

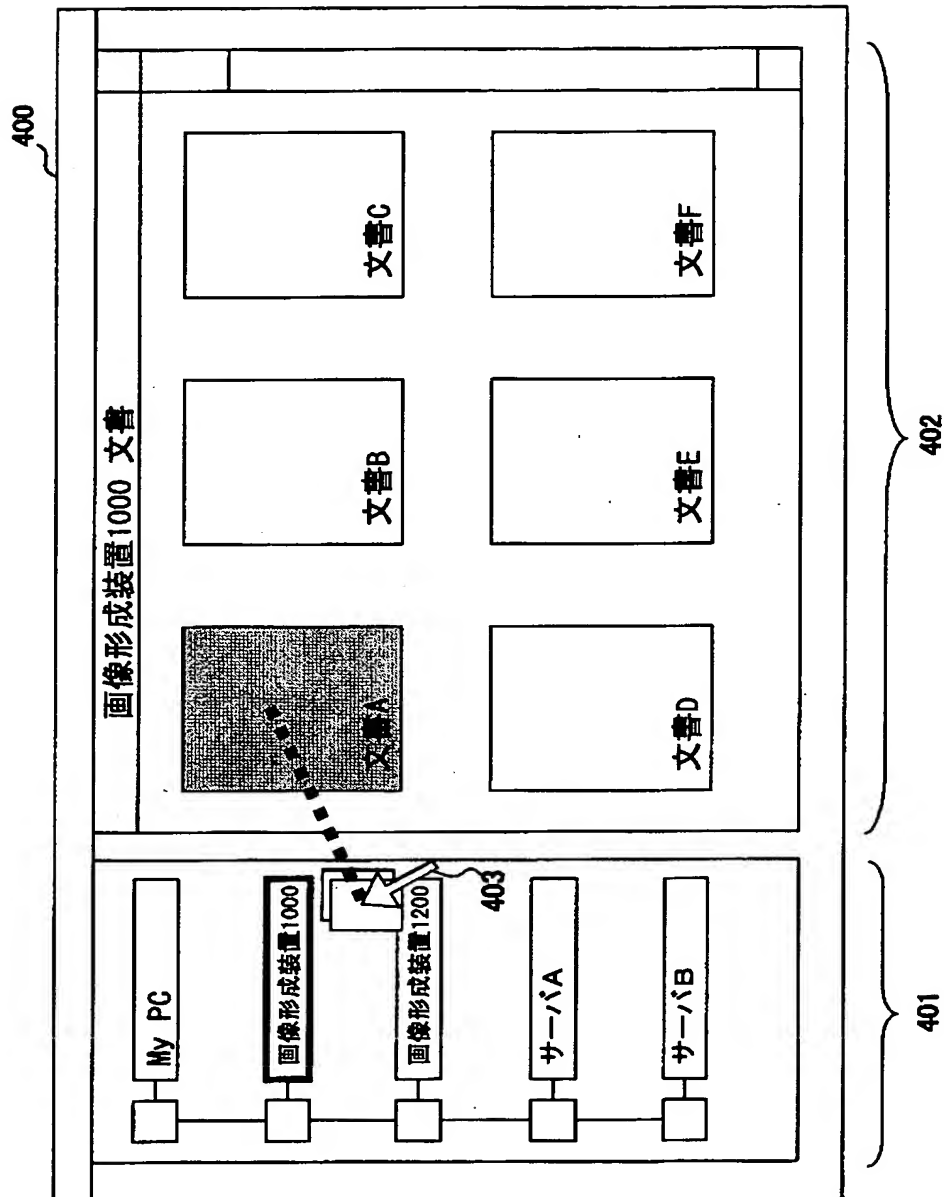


【図 17】

複写確認ダイアログの例を示す図

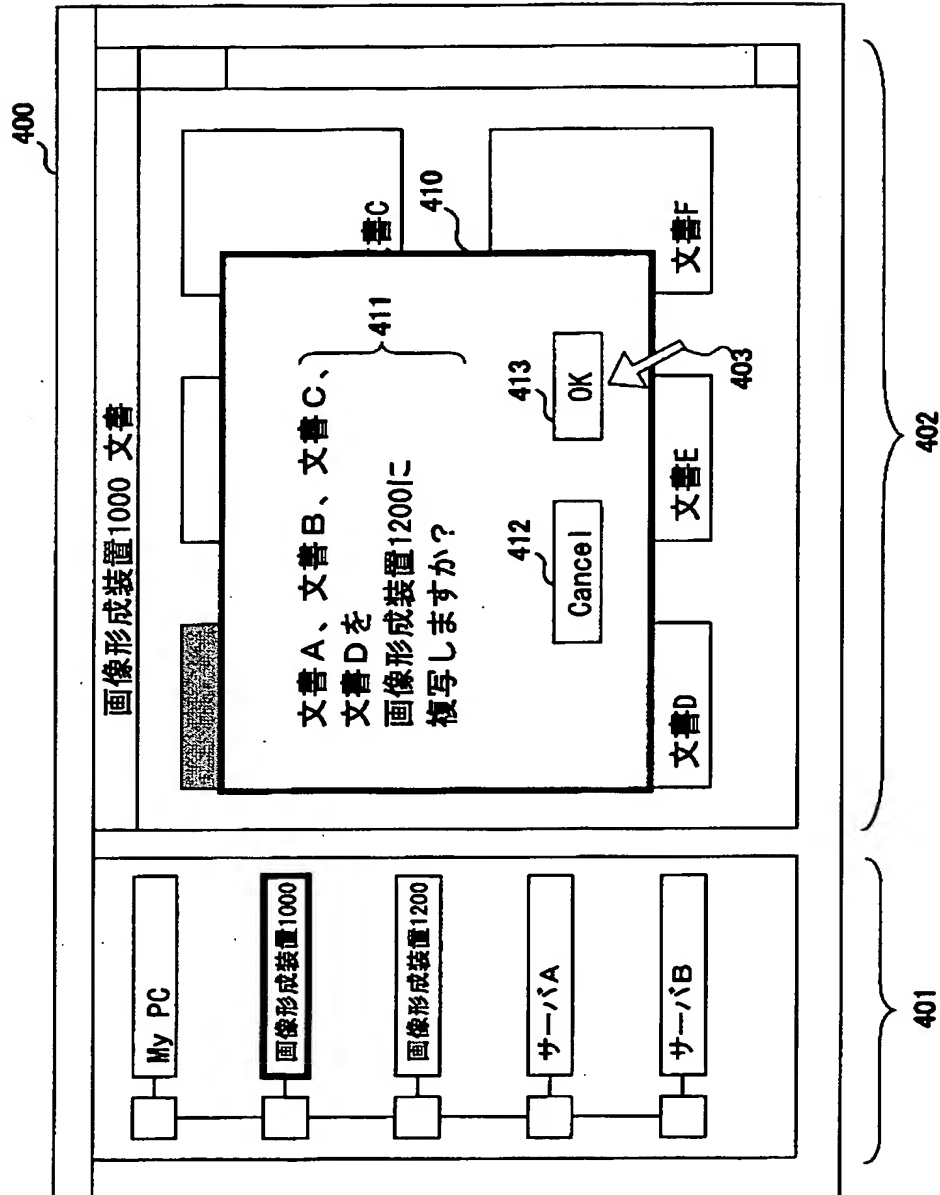


【図18】

複数文書複写モード指定ダイアログの例を示す図

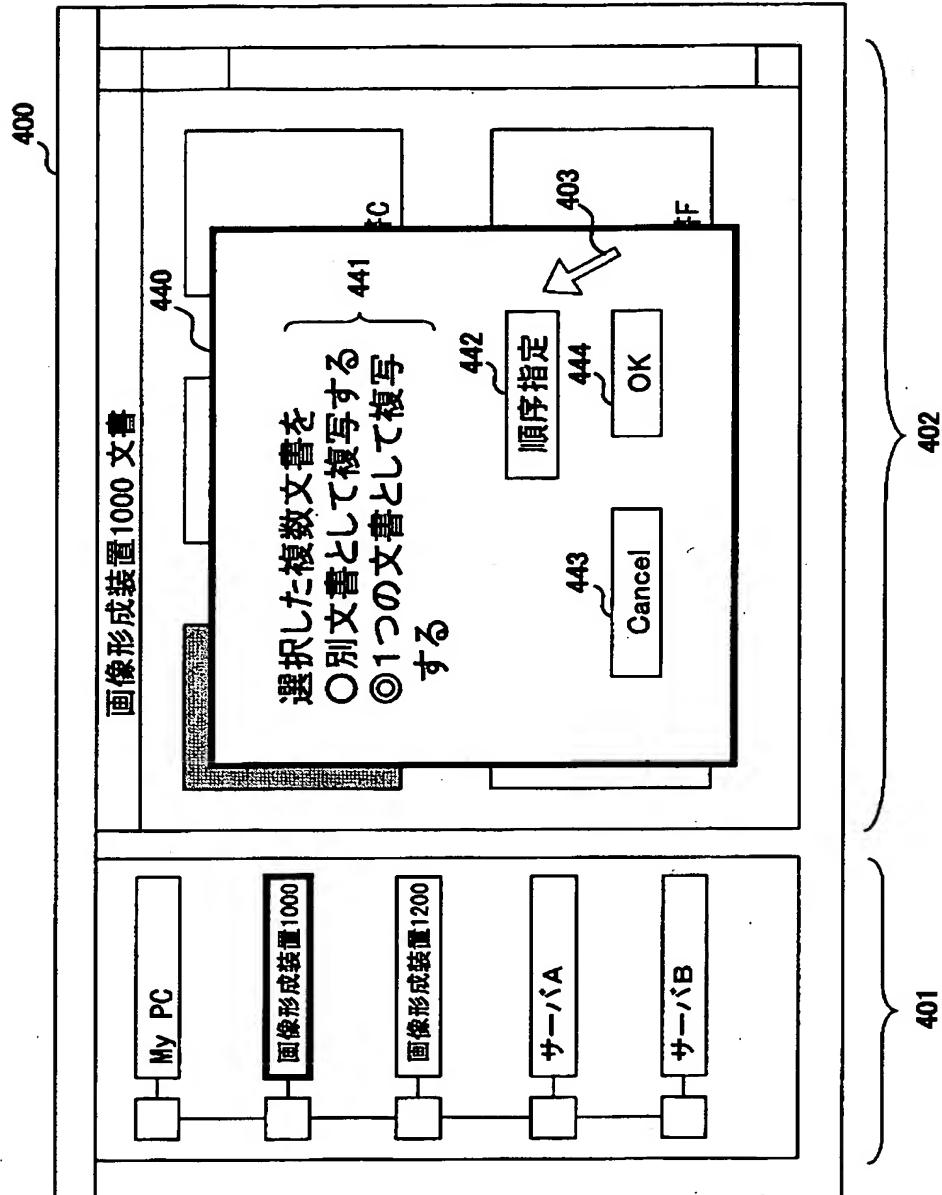


【図 19】

複数文書順序指定ダイアログの例を示す図

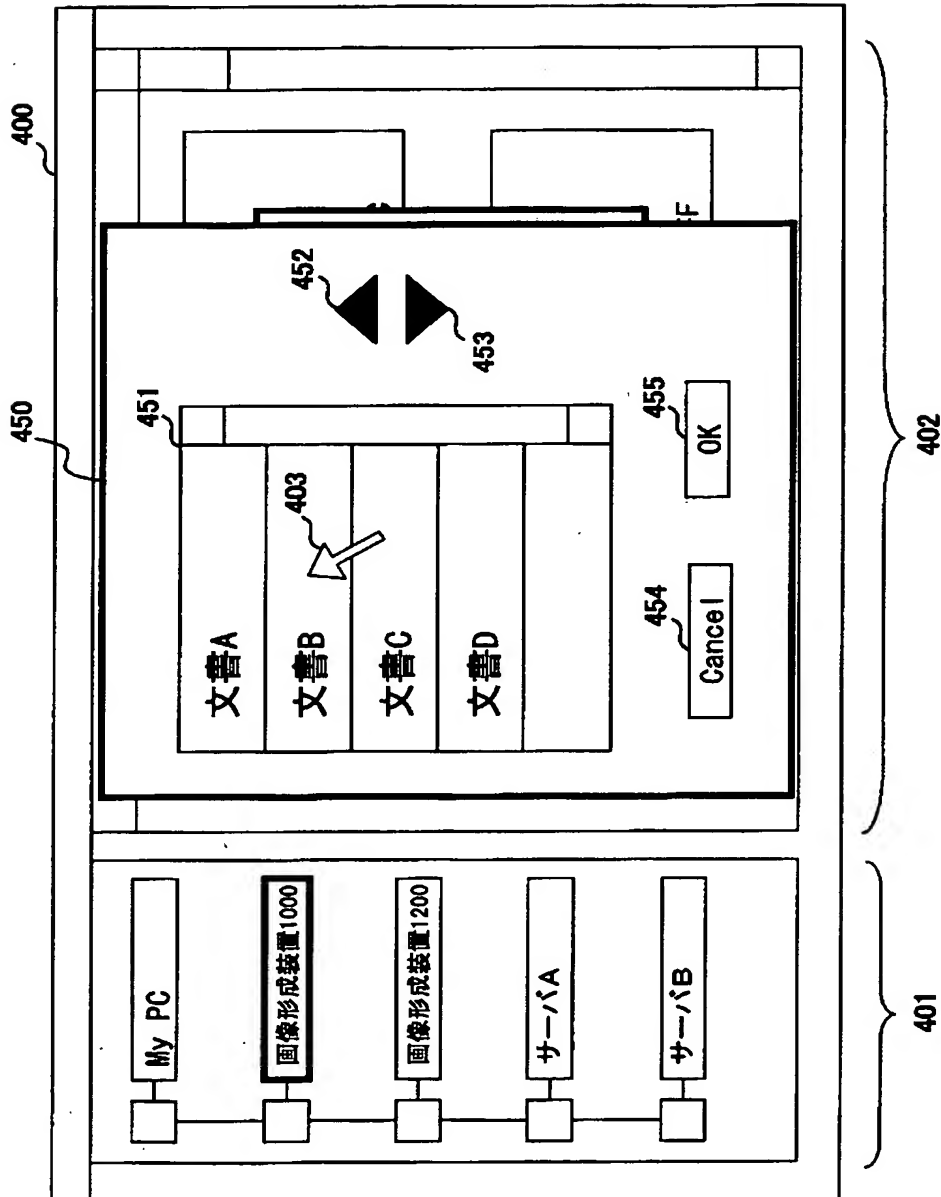


【図 20】

本発明の第二実施例に係る
ネットワークシステム構成例を示す図

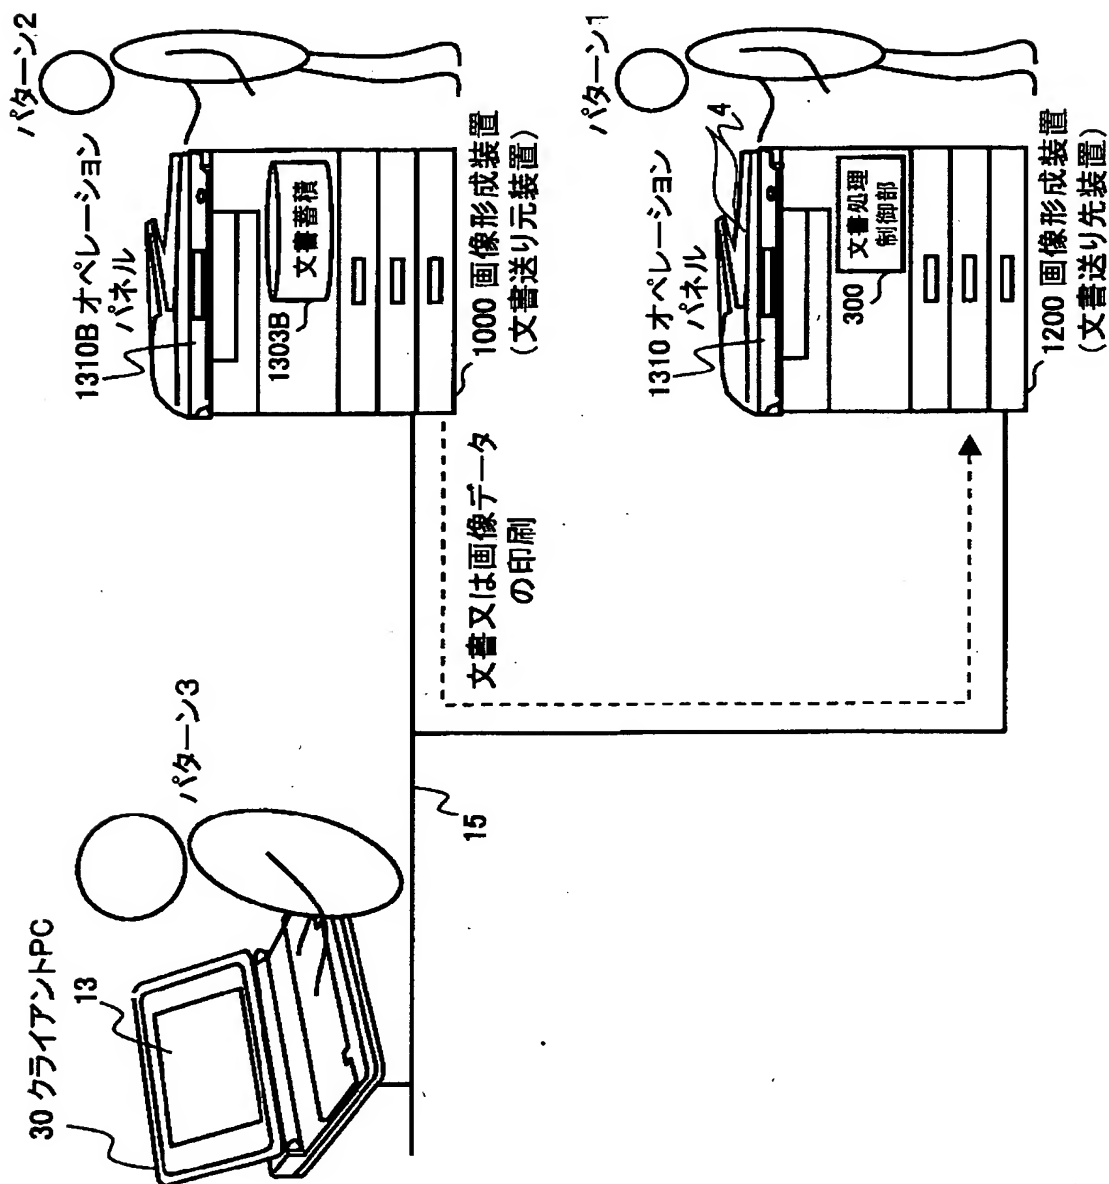


【図 2 1】

本発明の第二実施例に係る文書処理制御部を有する
画像形成装置の機能構成例を示す図

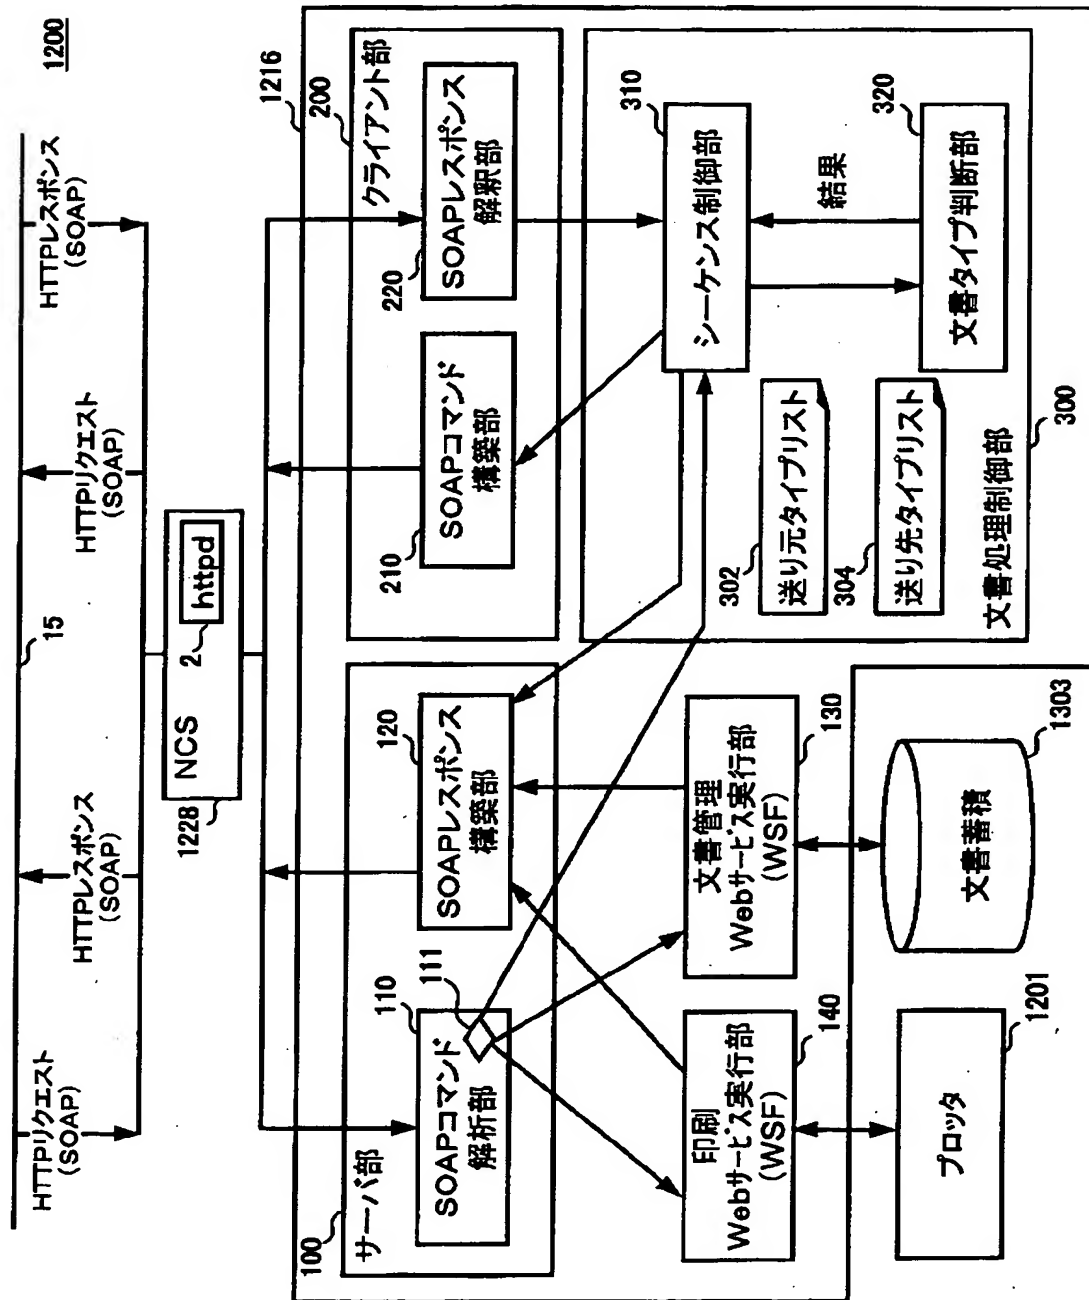


【図 22】

パターン1に示す文書送り先装置から操作した場合の
第一の文書印刷シーケンスの例を示す図

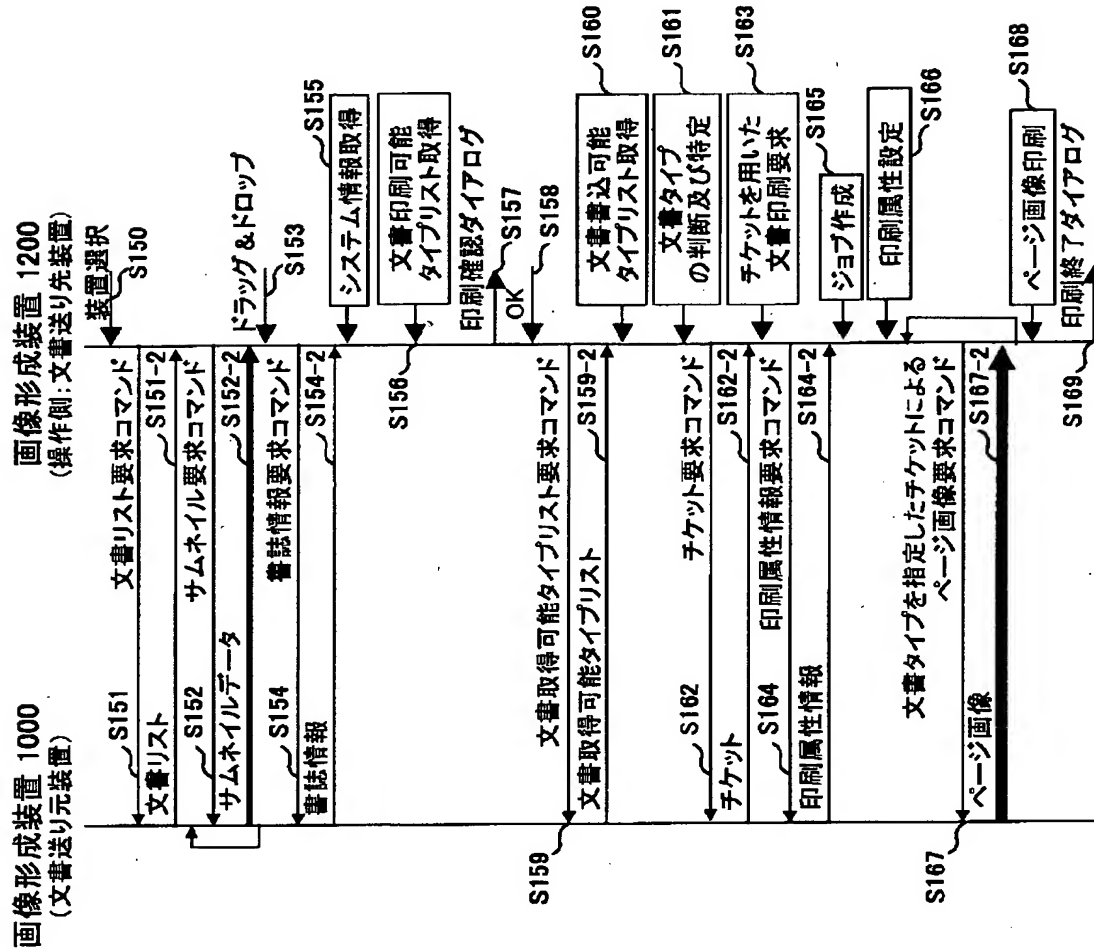


【図 23】

パターン2に示す文書送り元装置から操作した場合の
第二の文書印刷シーケンスの例を示す図

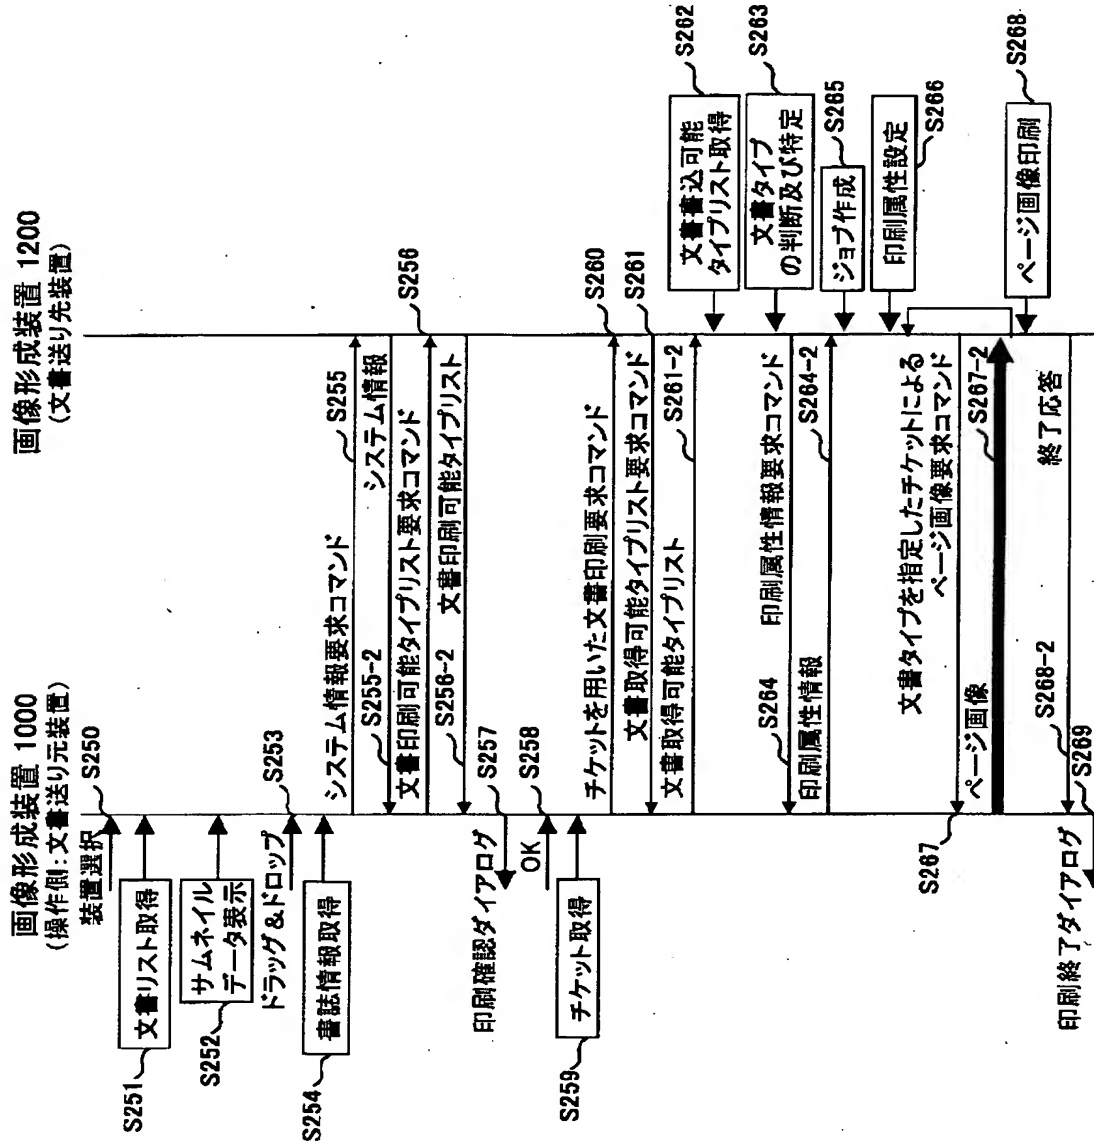


【図 24】

パターン3に示すクライアントPCから操作した場合の
第三の文書印刷シーケンスの例を示す図

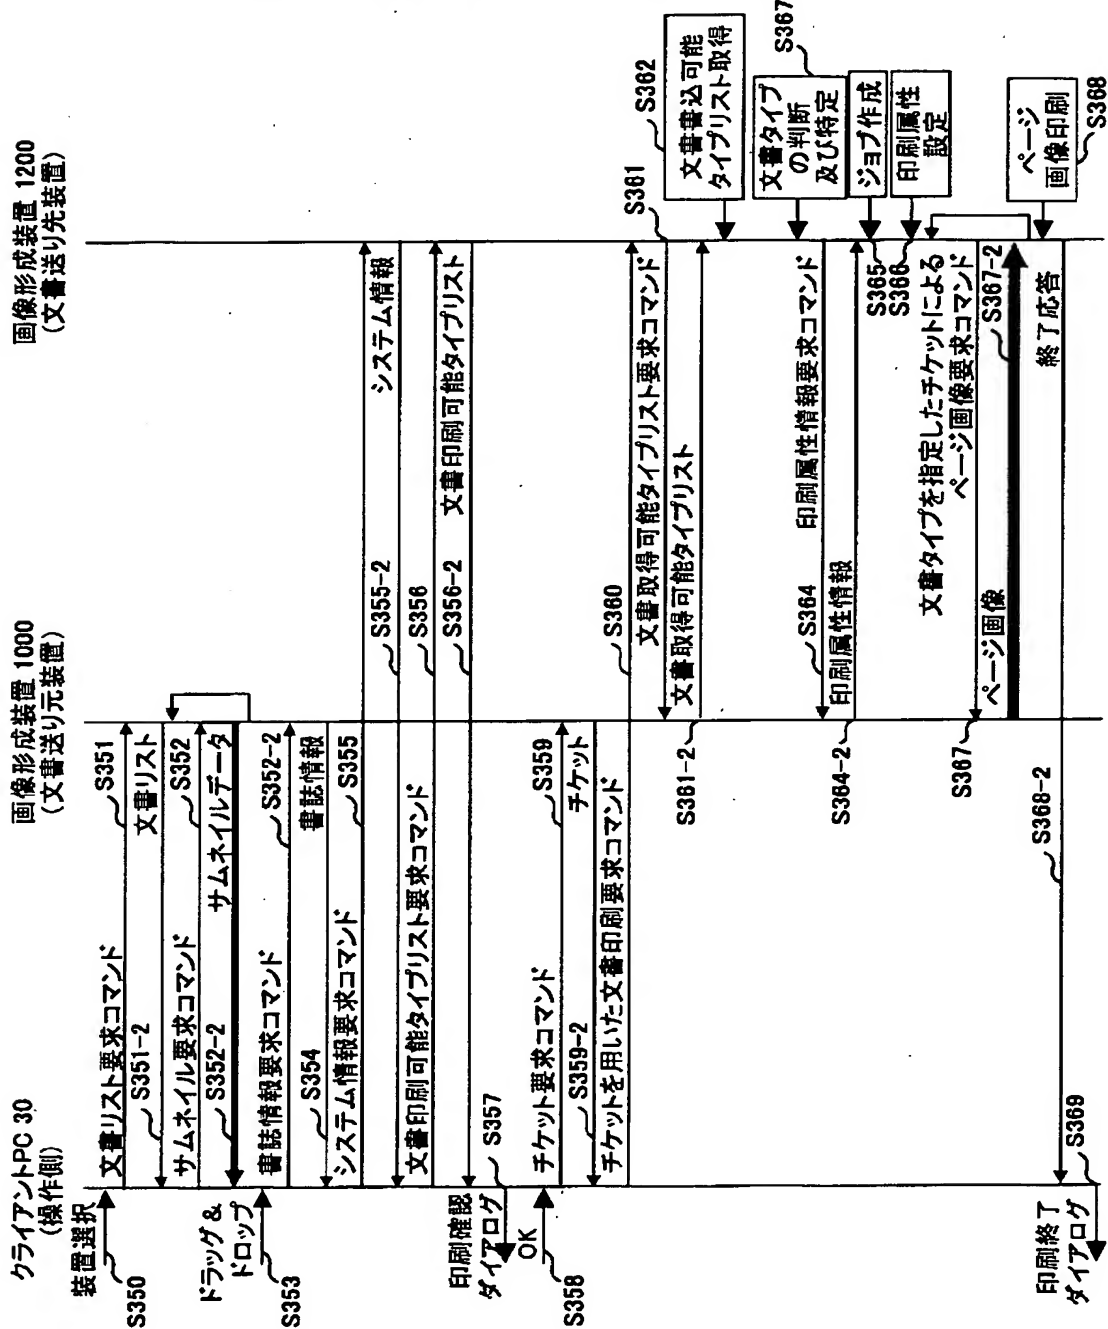


【図 25】

複写又は印刷確認ダイアログの例を示す図

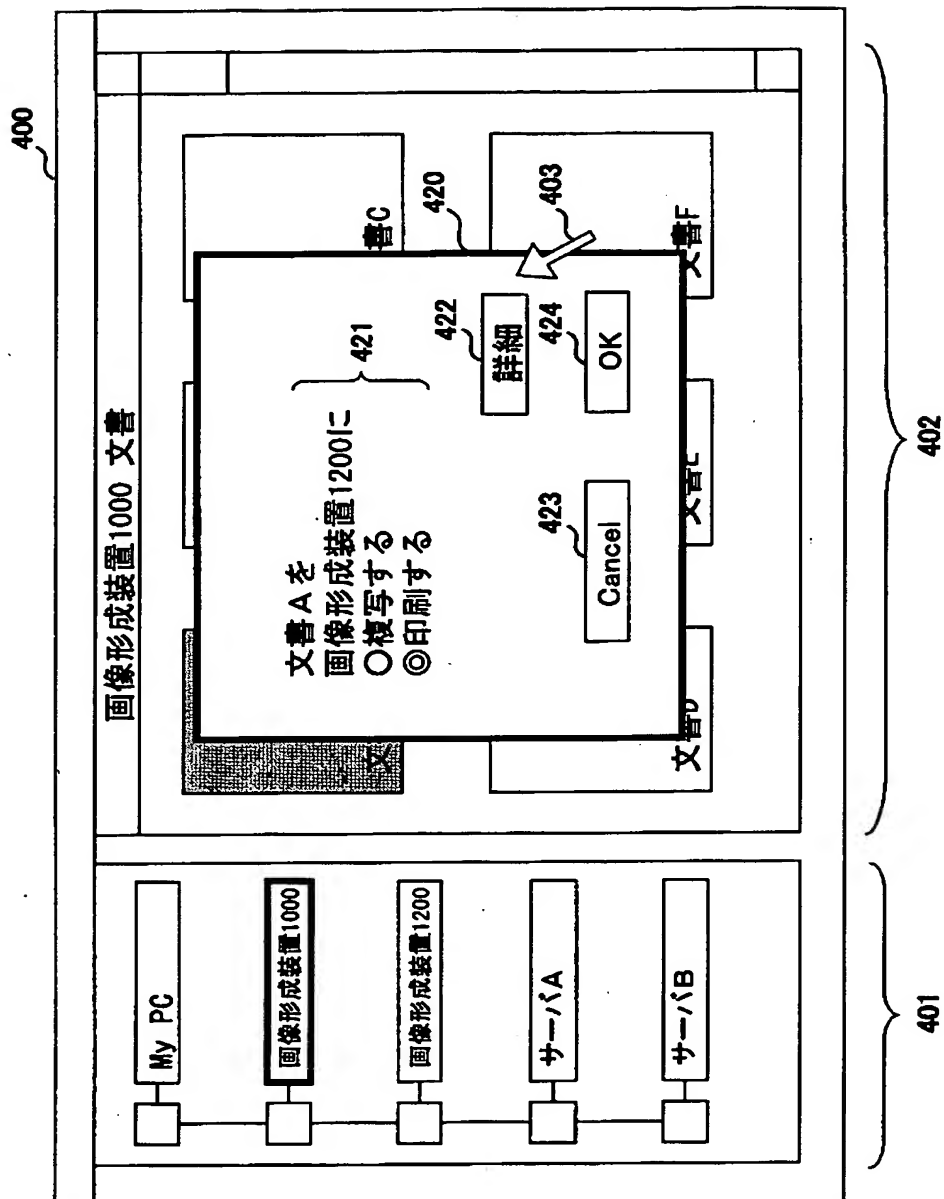

【図 26】

詳細印刷設定ダイアログの例を示す図

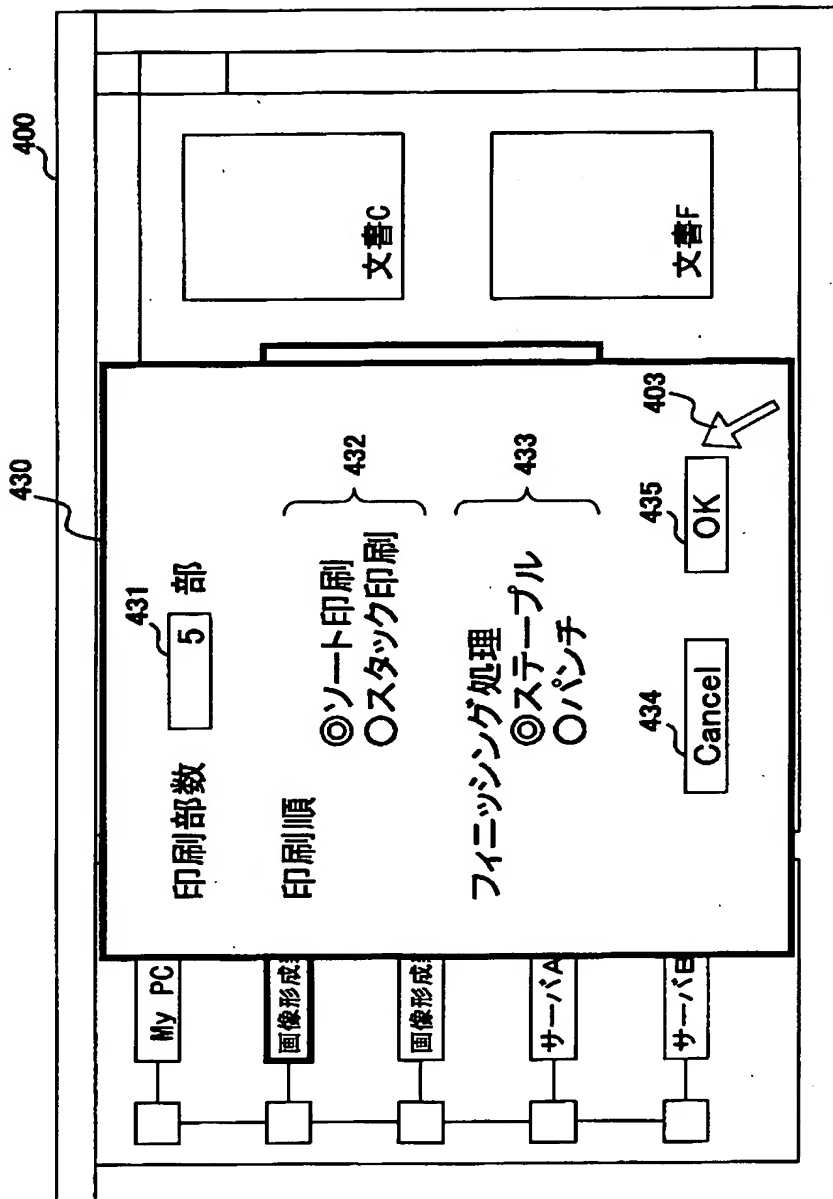

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明の課題は、ネットワーク上の装置間で連携することによって他の画像形成装置に蓄積された文書を取得して自装置にて複写又は印刷を実現すると共に、ネットワーク上の何れの装置においても利用者の操作を可能とする画像形成装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 本発明の課題は、利用者が所望する情報に対する処理を示す上記処理リクエストに応じて、該情報を管理している管理装置との間で該情報の処理を可能とする第一処理可能条件の取得処理を制御する条件取得制御手段と、上記第一処理可能条件に基づいて取得した上記情報に対して上記処理を実行し、その処理結果を上記管理装置へ通知することによって、上記要求装置へWebサービスを提供するWebサービス提供処理手段とを有することを特徴とする画像形成装置によって達成される。

【選択図】 図4

特願 2 0 0 2 - 2 7 5 9 7 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 6 7 4 7]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 4 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号

氏 名

株式会社リコー

2. 変更年月日

2 0 0 2 年 5 月 1 7 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号

氏 名

株式会社リコー